

Beslut BN 19 §
Delegerat beslut 19 90-07-30 § D 227
Diarienummer BN 90212:331.....
Inkom till BN 1990-05-22.....**Bygglöv**

Fastighet: ... Sundby 2:2

Sökande: ... Henrik Simonson

Adress: ... P1 3305, 452 00 STRÖMSTAD

Byggnads-
företag: ... Om- och tillbyggnad av enbostadshus☒ Produktionskostnaden beräknas överstiga 25 000 kronor☒ Kompletterande handlingar skall inlämnas enligt bifogad infordran.☒ Granskning utförd enligt bifogat granskningsblad. Ev. erinringar skall beaktas. Bilaga.☒ Enligt delegation för byggnadsnämnden beviljas bygglöv.Stadsarkitekt *[Signature]* Byggnadsinspektör
Håkan Björkman**BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT:****Delges:**Sökanden
Skorstensfejarmästaren
D-pärm
Akten

- ☐ Besvär till länsstyrelsen inom tre veckor från delfåendet enligt bilaga (formulär 1).
- ☐ Innan byggnadsarbetena påbörjas skall byggnadsföretaget utsättas genom byggnadsnämndens försorg (efter anmälan till stadsarkitektkontorets mätavdelning, tel. 0526/191 88).
- ☐ Sökanden erinras om att bygglovet vinner laga kraft tre veckor efter det att grannar och andra som berörs därav av sökanden bevisligen underrättats om byggnadsnämndens beslut. (Avser bygglov beviljade inom område med detaljplan.)

Anmälningar till byggnadsnämnden:

- | | |
|---|--|
| ☒ 1. Påbörjande
Då företaget påbörjas | ☒ 4. Stomme
Då byggnadens bärande stomme samt skorsten uppförts men innan putsning eller annan ytbehandling verkstälts eller golv inlagts (stombsiktning). |
| ☒ 2. Grund, schakt och läge
Då schaktning eller sprängning till grundbotten utförts eller pålning skall påbörjas (grundbottenbesiktning). | ☐ 5. VA, värme och ventilation
Då ledning ingående i system för VA, värme och ventilation dragits men ej övertäckts. |
| ☒ 3. Fuktskydd och dränering
Då dränering utförts men ej övertäckts. | ☒ 6. Slutbesiktning
Då företaget slutförts. |

Avgift. kronor: 1.672:-

Ordf. Sekr.

Justerande

Tillkännagivandet av dagen för byggnadsnämndsprotokollets justering
har
anlagits på kommunens anslagstavla.
Exp. 1990-07-30

Utdragsbestyrkande

[Signature]

Denna beskrivning utgör underlag för teknisk granskning. Den är ej tillräckligt detaljerad som underlag för entreprenadavtal.

Till ansökan om statligt bostadslån fogas beskrivning i 2 exemplar. Omfattar ansökan hus med olika utföranden skall beskrivning upprättas för vart och ett av husen.

TEKNISK BESKRIVNING

☐ Ny byggnad ☐ Ombyggnad ☐ Före ☐ Efter ☐ Före ☐ Efter ☐ M = Monteringsfärdigt		☒ Tillbyggnad Förbättring ☐ P = Platsbyggt		Inkom till kommunen BN90212 331		Inkom till länsbostadsnämnden STRÖMSTADS KOMMUN Byggnadsnämnden 1.2.2012 Diariernr _____ Diarietplanbeteckn _____ Hus nr _____																			
Kommun <i>Strömstad</i>		Län _____		Fastighetsbeteckning <i>Sundby 2.2</i>		Hus nr _____																			
Fastighetsadress <i>R:3305 Björklunden, Näsinge</i>																									
Sökande (namn, adress och telefon) <i>Henrik Simonson R:3305 Björklunden Näsinge 45200 Strömstad 0526 31160</i>																									
Beskrivning ☒ bostadshus ☐ annan husbyggnad		Hustyp (ex enbostadshus, kedjehus) <i>Enbostadshus</i>		Antal hus <i>1</i>		Antal lägenheter <i>1</i>																			
				Antal hela våningsplan <i>1</i>																					
Grund Grundlagt på ☒ berg ☐ grus ☐ sand ☐ lera ☐ morän Grundläggningssätt ☐ Källare ☒ Krypgrund ☐ Hel platta Grundförstärkning ☐ Fyllning/Packning ☐ Pål-/Plintar																									
Grundläggningsdjup, m _____ Annat <i>under bef. byggn. finns källare</i> Annat _____																									
Dränering <i>J2</i>																									
Väggar <table border="1"> <thead> <tr> <th>Källarväggar</th> <th>Material</th> <th>Tjocklek</th> <th>Bärande källarinnervägg</th> <th>Material</th> <th>Tjocklek</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Källaryttervägg</td> <td></td> <td>cm</td> <td></td> <td><i>Sten</i></td> <td><i>50</i> cm</td> </tr> <tr> <td>Husskiljande källarvägg</td> <td></td> <td>cm</td> <td>Icke bärande källarinnervägg</td> <td></td> <td>cm</td> </tr> </tbody> </table>								Källarväggar	Material	Tjocklek	Bärande källarinnervägg	Material	Tjocklek	Källaryttervägg		cm		<i>Sten</i>	<i>50</i> cm	Husskiljande källarvägg		cm	Icke bärande källarinnervägg		cm
Källarväggar	Material	Tjocklek	Bärande källarinnervägg	Material	Tjocklek																				
Källaryttervägg		cm		<i>Sten</i>	<i>50</i> cm																				
Husskiljande källarvägg		cm	Icke bärande källarinnervägg		cm																				
Värmeisolering i källaryttervägg K-värde _____				Vattenisolering i källaryttervägg _____																					
Bärande del ☒ Yttervägg ☒ Innervägg ☒ Pelare				Material ☐ Trä ☒ Betong ☐ Gasbetong ☐ Annat _____																					
Våningsväggar Yttervägg, långsida (utifrån räknat) ☐ M ☒ P <i>Träpanel (lock) luftspalt, isolering 50mm + 100mm asfboard, 50x50mm liggande 50x100mm stående regel</i>				Yttervägg, kortsida (utifrån räknat) ☐ M ☒ P <i>← samma</i>																					
Yttervägg, gavelspets (utifrån räknat) ☐ M ☒ P <i>samma som ovan</i>				K-värde _____ Lägenhetsskiljande vägg ☐ M ☒ P																					
Innervägg, trappomslutande ☐ M ☒ P				K-värde _____ Innervägg, bärande ☐ M ☒ P <i>50x100mm regel</i>																					
Övriga innerväggar ☐ M ☒ P <i>50x75mm stående regel spånstiva båda sidan</i>				Vagg mellan bostadshus och garage/förråd ☐ M ☒ P <i>Bygglöv beviljat 30/7 1990 S D 227</i> K-värde _____																					
Bjälklag Bottenbjälklag ☐ M ☒ P ☐ över källare ☒ över kryputrymme ☐ direkt på mark <i>50x200mm, asfboard, isolering 200mm</i>																									
Mellanbjälklag ☐ M ☒ P <i>50x200mm 10cm isolering spånstiva</i>				Översta bjälklaget ☐ M ☒ P <i>200mm isolering + 50mm luftspalt</i> K-värde _____																					
Altanbjälklag/Gårdsbjälklag ☐ M ☒ P				Vattenisolering Golvbeläggning <i>spånstivor, trä</i>																					
Värmeisolering K-värde _____																									

Trappor

Invändiga	☐ M ☒ P	Utvändiga	☐ M ☒ P
-----------	--	-----------	--

Yttertak

Takkonstruktion	☐ M ☒ P	Taklutning, grader	Virkesdimensioner
☐ Takstol ☒ Fackverk ☐ Balk ☐ Uppstolpad			50x200 mm

Takbeläggning, undertak, isolering m m

tegel, råspont, 200 mm isolering

K-värde

Fönster

☐ 2-glas ☒ 3-glas	Annat	Fönsterarea m ²	K-värde
		23,64	

Badrum

Ytskikt (golv, väggar)

golv/väggmatta

Garage, förråd m m

Teknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen; anordning för inredningsbar vind m m

Värmeproduktion

☒ Anläggning i huset	☐ Gemensam värmecentral
Max panneffekt, typ av värmepump m m	
Vedkamin/spis med värmekanaler	
Energislag	Annat
☐ Olja ☐ Gas ☐ El ☐ Fjärrvärme ☐ Sol ☐ Jord	Ved
Distribution	Annan
☐ Vattenradiatorer ☒ Luftvärme	
Vid ackumulering: Ackumulatortankens storlek	Elradiatorer
	Annat

Luftbehandlingsinstallation

☒ Självdragsventilation (S)	☐ Fläktstyrd frånluft (F)	☐ Fläktstyrd till- och frånluft (FT)	☐ Värmeåtervinning
☐ Kyl- eller befuktningssystem		Annan installation	

Övrigt

Material i varmvattenledning	Material i kallvattenledning	Material i servisledning
koppar	koppar	plast

Allmänna upplysningar




Byggherre	Ansvarig arbetsledare
Henrik Simonson	Henrik Simonson
Arkitekt	Byggnadskonstruktör
	Henrik Simonson
VVS-konstruktör	Beskrivningen utförd av
Entr.	Henrik Simonson

Datum och underskrift (sökande)

900521 

Kommunens yttrande

Vatten och avlopp anslutet till allmän anläggning	Bygglöv	Fastighetsbildning
☐ Ja ☐ Nej	☐ lämnat ☐ ej lämnat ☐ erfordras ej	☐ ansökan lämnad ☐ erfordras ej
Detaljplan/Områdesbestämmelser	Markundersökning	
☐ finns ☐ erfordras ☐ erfordras ej	☐ finns ☐ erfordras ☐ erfordras ej	
Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskade för		
Bygglöv	Statliga lån och bidrag	
☐ utan erinringar ☐ med erinringar enligt bifogat yttrande	☐ utan erinringar ☐ med erinringar enligt bifogat yttrande	
Kontaktperson i kommunen: Namn	Telefon	

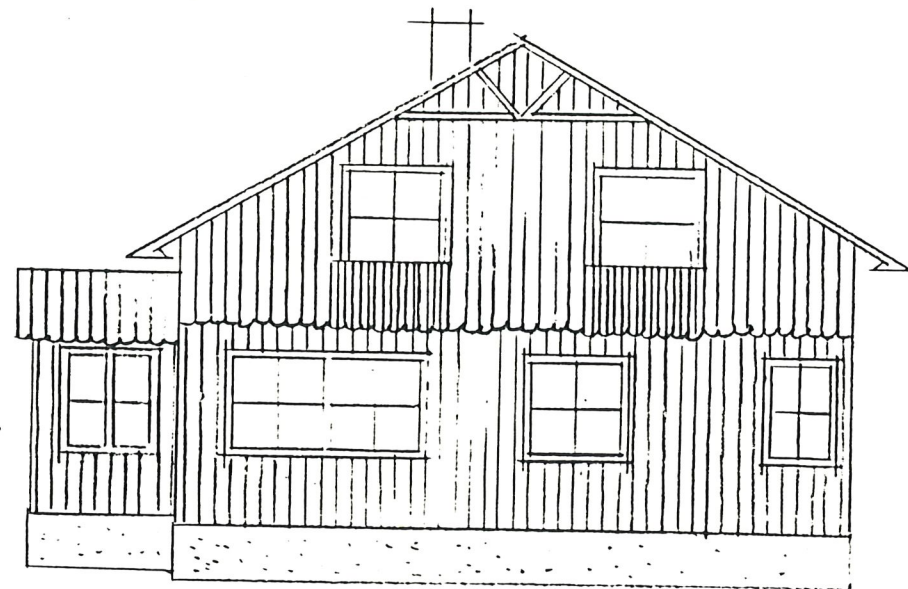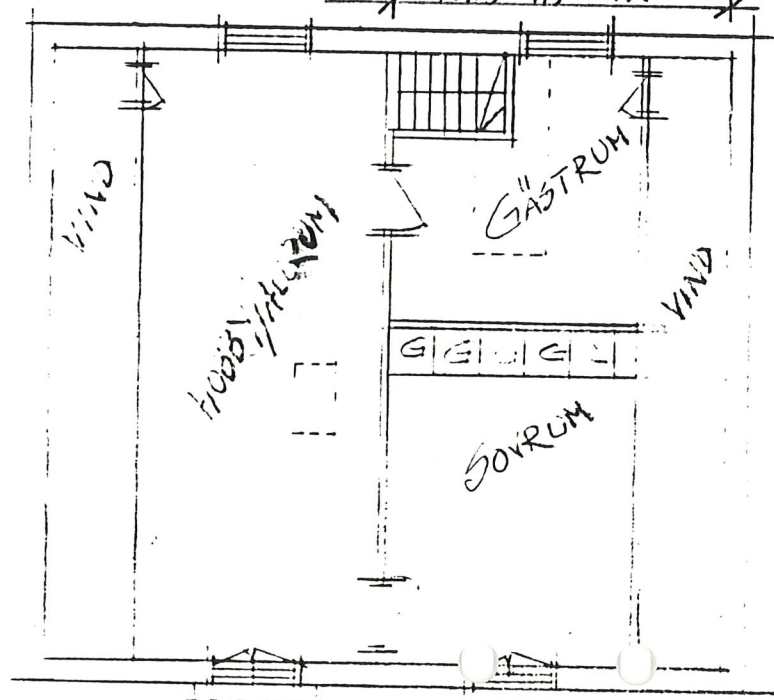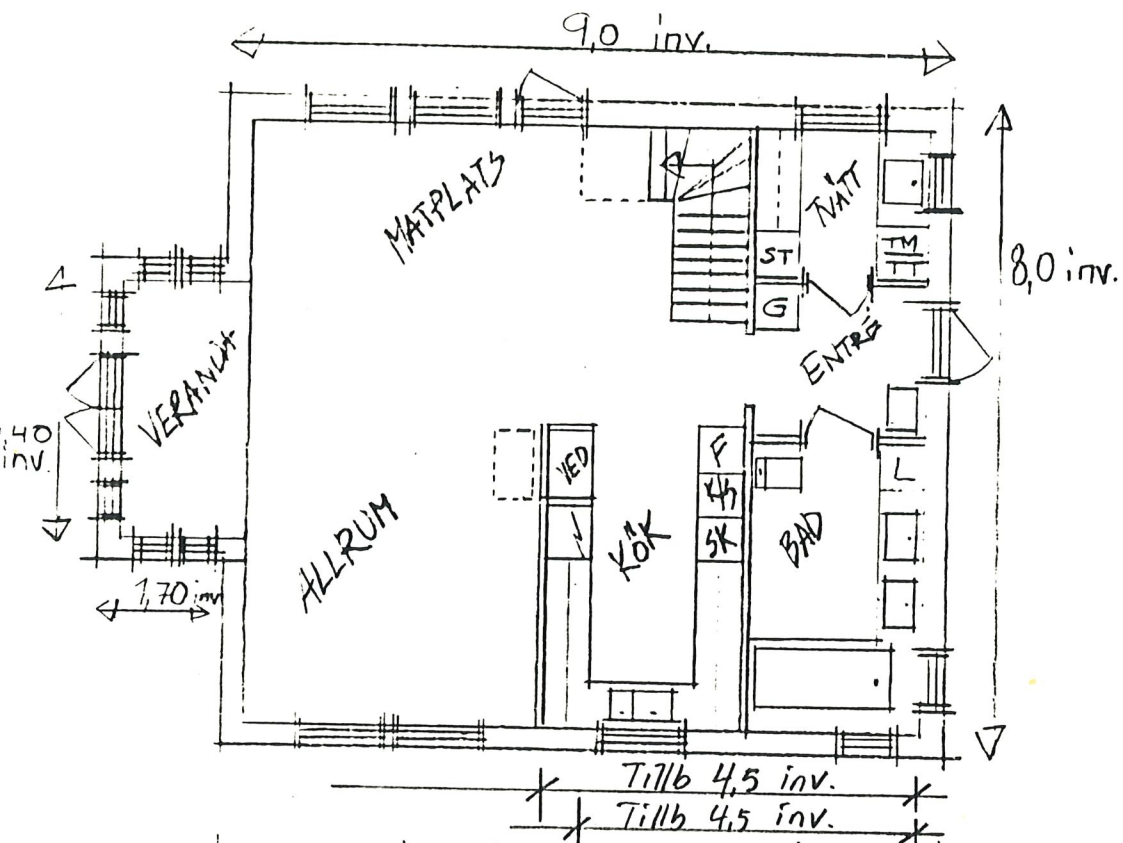

Bygglov beviljat
30/7 1990 S D 227

