

Ink 87-04-23

Nr 87/5023
Brith Jönsson
Källegatan 4A, 3vån
232 60 delör

S e r v i t u t s a v t a l

Undertecknade Brith Jönsson och Per Landin medger härmed i egenskap av lagfarna ägare till fastigheten Äspinge 1:33 i Äspinge socken, Hörby kommun, nuvarande och kommande ägare till fastigheten Äspinge 1:34 i Äspinge socken, Hörby kommun, rätt att för all framtid använda i vår fastighet befintligt för båda fastigheterna gemensamt anlagd avloppsledning med trekammarbrunn för tryggande av avloppssystemet från Äspinge 1:34. Skulle avloppssystemet å den tjänande fastigheten tarva underhåll eller omläggning, skall detta utföras efter samråd mellan de båda fastighetsägarna och bekostas till lika delar av ägarna till den tjänande och den härskande fastigheten.

Inteckningsrätt medgives härmed

Hörby den 11 april 1987

Brith Jönsson
.....
Brith Jönsson

Per Landin
.....
Per Landin


... Maria Johansson ...
.....
Maria Johansson

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Anton Lindén
.....

Anna Lindén
.....

ca: 60m

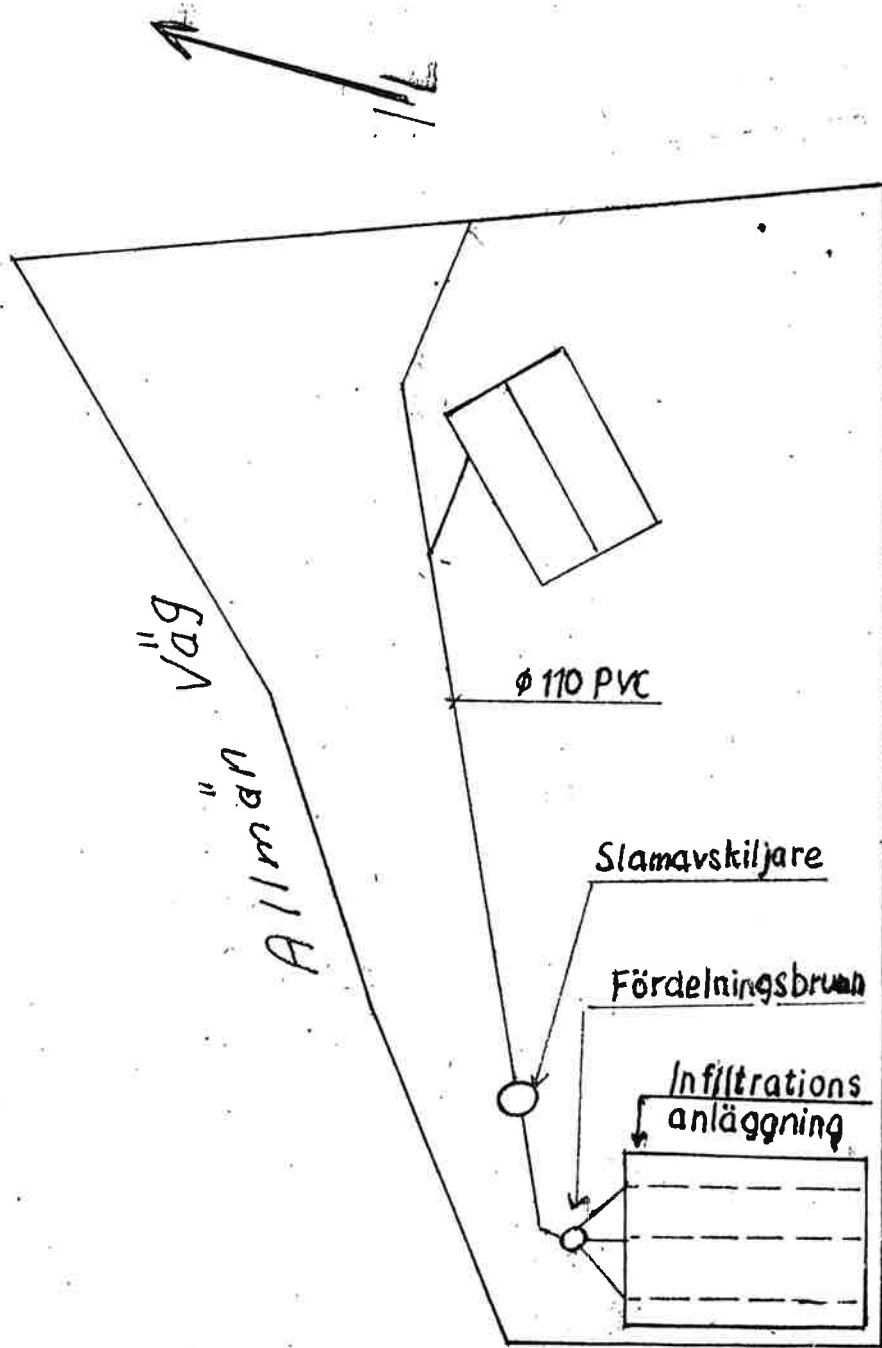



HÖRBY KOMMUN

Miljö- och hälsoskyddskontoret




PM I

Vattenklosett ansluten till enskild avloppsanläggning


För erhållande av tillstånd erfordras:

- att markbeskaffenheten är lämplig för infiltration
- att avloppsvattnet avledes via slamavskiljare så kallad trekammerbrunn eller annan godkänd slamavskiljning (enligt "Små avloppsanläggningar", publ. 1974:15. Statens Naturvårdsverk)
- att avloppsanläggningen med tillhörande ledningar utföres och placeras så att hygieniska olägenheter ej uppstår
- att trekammerbrunnen/slamavskiljaren placeras på lätt tillgänglig plats där tömning med tankbil kan ske
- att tömning av trekammerbrunnen/slamavskiljaren sker regelbundet, dock minst en gång om året och endast genom Hörby kommun eller av kommunen utsedd entreprenör
- att avloppsanläggningen ventileras till det fria (lämpligast ovan fastighetens yttertak)
- att skriftligt tillstånd inhämtas om anläggningen berör annans fastighet
- att WC-rummet utföres enligt Svensk Byggnorm kap 32 och 63
- att miljö- och hälsoskyddskontoret skall besiktiga avloppsanläggningen innan täckning utföres samt att anmälan härom skall göras senast dagen in-
nandenna beräknas ske
- att de ytterligare föreskrifter som miljö- och hälsoskyddsnämnden och gatukontoret kan komma att lämna noga efterföljes.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN I HÖRBY KOMMUN

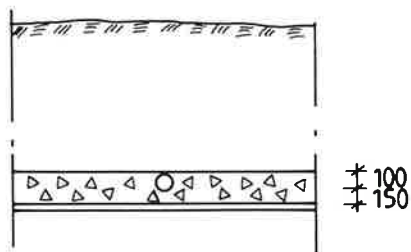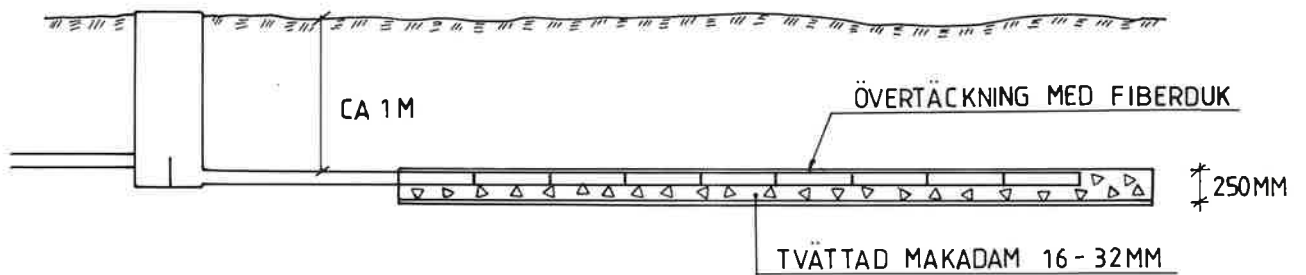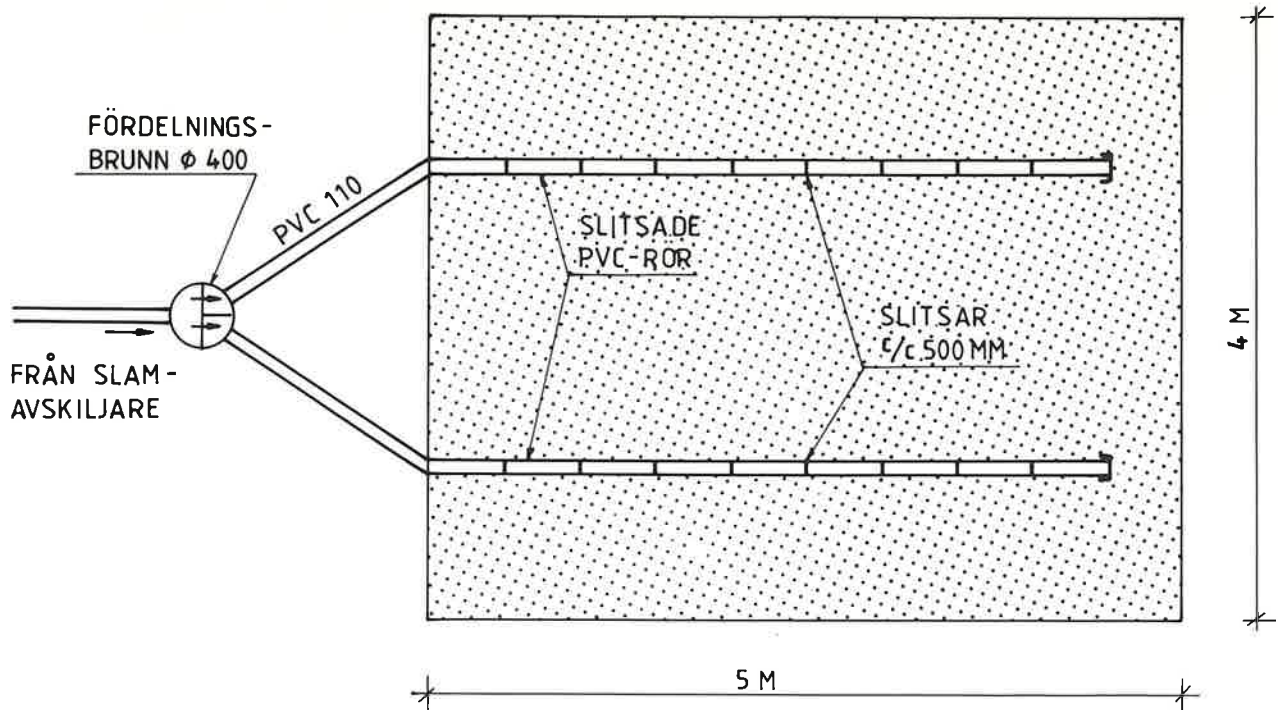

SLITSAT MARKAVLOPPSRÖR Ø110
(EJ SKALENLIG)

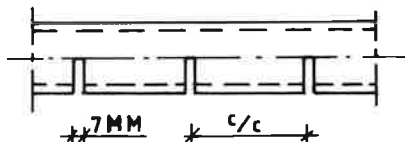

ANVISNINGAR

SCHAKTBOTTEN LUCKRAS. STÖRRE STENAR TAS BORT. PARTIER AV FINARE MATERIAL BORTTAGES OCH ERSÄTTS MED SAND.

SCHAKTBOTTEN - MAKADAMLAGER OCH RÖR UTFÖRES MED 10‰ LUTNING D.V.S 10MM PER METER.

OM MARKEN UTGÖRES AV ÅKER ELLER KÖRBAR YTA SKALL FYLLNINGEN PACKAS. PVC-RÖR MED SLITSAVSTÅND c/c 500MM.

TYPRITNING 02
Infiltration 20 m²
Skala 1:50