

PM Markpaket 1

Detta PM utgör komplement till leveransdeklaration MH LDT 22.1.

Omfattning av material och entreprenadarbeten

Entreprenadarbeten

Mark

Trivselhus utför mark- och grundläggningsarbeten under byggnader och i omfattning utgångsstandard enligt nedan och gällande AMA anläggning.

Utsättning och lägeskontroll ombesörjs av Trivselhus och bekostas av beställaren.

Utsättning och tomtgränsmarkeringar som gjorts säkras och skyddas under byggtiden av Trivselhus utsedd entreprenör.

Utgångsstandard för mark på plan yta för husgrund

Jordschakter

Matjordsavtagning och jordschakt till ett djup av 300 mm och 3 meter ut från huvudbyggnad.

Matjordsavtagning och jordschakt till ett djup av 300 mm på yta (7x7 m) för infart/uppställningsplats för mobilkran.

Jordschakt för VA, elservis och fiber ingår med 8 meter, avser endast samschakt med en anslutningspunkt.

Matjord och schaktmassor förblir beställarens egendom och läggs upp på lämplig plats på fastigheten.

Fyllningar enligt AMA anläggning

1 ton/kvm husgrund enligt nedan:

150 mm fyllning under husbyggnad

200 mm fyllning mot kantbalkar, socklar som ska motfyllas med jord.

Minst 100 mm fyllning för ställning med bredd 2 meter runt husgrund.

Fyllning med bärlagergrus 0-45 mm till ett djup av 250 mm på area för infart/uppställningsplats 7x7 m för mobilkran.

Resterande fyllning mot husgrund utförs med befintliga schaktmassor, om dessa uppfyller erforderliga krav, till överbyggnadens underkant eller angiven nivå.

Fyllning under, runt och över ledningar/servis/tomrör. Tomrör tele/data enligt nätägarens anvisningar.

Radonsäkring för mark med normal radonhalt utförs med dräneringsslang i makadam under betongplattan med utsläpp i sockel.

Yttre VA

Dagvatten

Dagvattenledning, från stuprörsanslutning i höjd med blivande sockel, via dagvattenbrunn som ansluts till kommunens VA nät.

Eventuell stenkista eller fördröjningsmagasin enligt kommunens anvisningar, prisregleras.

Dagvattenledning kan slopas i samråd med beställare eller enligt kommunens anvisningar. Stuprören avslutas då med utkastare i höjd med blivande sockel.

Dränvatten

Dräneringsledningar läggs runt huvudbyggnad med eventuellt kopplad sidobyggnad enligt VA-ritning och ansluts till dagvattensystemet.

Sign beställare:




PM Markpaket 1

Spillvatten

Spillvattenledning dras till varje utrymme med avlopp enligt VA-ritning.

Utgångsstandard mark

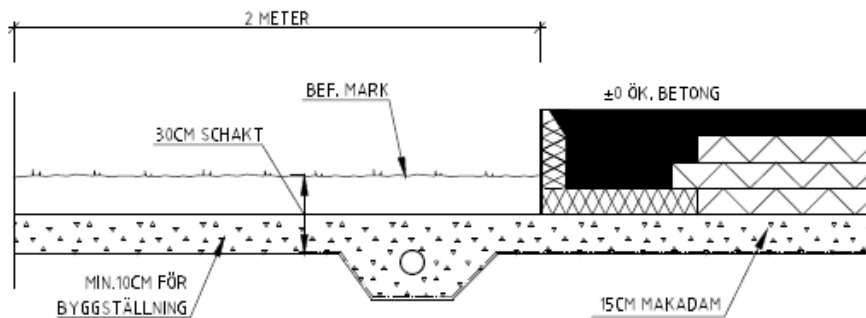

Sign beställare: