

ÄC-KONSULT AB

TELEFON 016-51 74 00
NYGATAN 33 A, 632 20 ESKILSTUNA

Mandelblomman 12, Eskilstuna Kommun

Besiktning av provgrop.

Besiktning av grundläggningsförhållande utfördes 15 december, och avsåg att utreda lämplig grundläggningsmetod med avseende på undergrund.

Besiktningen utfördes okulärt där urschaktning skett med hjälp av schaktmaskin ner till 3 meters djup.

Tomten består av tomtmark.

Undergrunden består av kompakt sand.

Grundläggning:


Markförhållandena har sådan sammansättning och bärighet att grundläggning kan ske med valfri metod.

Tillåtet grundtryck kan där sättas till 0,12 Mpa.

Uppfyllnader kring huset kan ske, till för ändamålet, praktisk nivå.

Marken skall betraktas som måttligt tjälfarlig. Vid tillskott av vatten ökar tjälfarligheten. Dränering av byggnaden bör ske enligt fukthandboken.

Eskilstuna 2022-08-24

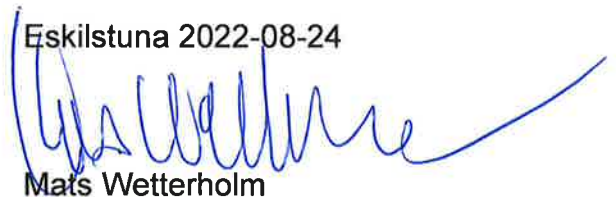

Mats Wetterholm