

HOVÅS HÖJD, ETAPP 3

BAL
DER

HITTA DIN PERSONLIGA INREDNINGS- STIL

DU KAN VÄLJA ATT KOMBINERA
DE OLIKA INREDNINGSKONCEPTEN



HOVÅS HÖJD
MED HAVET I SIKTE



INREDNINGS- KONCEPTEN

För att du som köpare alltid ska känna att det är enkelt att inreda din nyproducerade lägenhet har vi tagit fram tre olika inredningskoncept: **Klassisk, Trend och Elegans**. Klassisk ingår i ditt bostadsköp, medan Trend och Elegans är tillval.

Koncepten är framtagna för det praktiska, stilrena och estetiska hemmet, anpassat efter den moderna människan.

Du kan välja att kombinera mellan konceptens olika stilar, exempelvis så gillar du köket i Trendkonceptet bäst och badrummet i Eleganskonceptet. Välj den stil som du gillar bäst.

INREDNINGENS RÖDA TRÅD



Christina Nord
Inredningsansvarig

Vi människor är alla unika. Så varför skulle vi vilja att våra hem ser likadana ut? Vi har i Balders nyproduktion över tid utformat en estetiskt tilltalande inredning med ett sammanhållande uttryck. Hemligheten? Att jobba med färgskalor och materialval som pratar samma språk. Vi bad Christina Nord, ansvarig inredare på Balder, presentera sina tankar om den röda tråden som mynnat ut i våra tre inredningskoncept: Klassisk. Trend. Elegans.

Vitmålade väggar i NCS1102-Y10R. Blandare med handdusch. Och varför inte mixa det med svarta detaljer i beslagen? Att välja den fasta inredningen till sin nyproducerade lägenhet är för vissa en enkel process, för andra skapas huvudbry. Sedan vi på Balder startade vår nyproduktion har vi, med Christina Nord i spetsen, hjälpt till att skapa hem som är enkla att designa, att matcha med olika inredningsstilar och – det viktigaste – utformade med en röd tråd genom bostadens alla rum.

- Det är för att det ska kännas som väl sammansatta material rakt igenom, det ska finnas en röd tråd i alla rum så det inte kommer som en överraskning att färger inte stämmer mellan katalog och verklighet. Vi sätter en väldigt bra grund till bostaden och så får kunden därifrån skapa sitt hem med sina egna detaljer.

I Christinas val tittar hon inte enbart på färgskalor och produkter. Hon tittar också på en hållbar utgångspunkt och en långsiktighet – både för miljön och utifrån trender på kort och lång sikt. Klassiskt nordiska möbler fungerar i stort sett över tid oavsett väggfärg. På senare år har mörkare kulörer varit den trendande inriktningen, men Christina ser en annan riktning som är på ingång.

- Det har varit mörkare väggar en period, men nu ser vi att det börjar gå tillbaka mot de klarare färgskalorna igen. I det här projektet har vi två väggfärger med olika karaktär, en kritvit som passar luckan i Klassisk och en mer varmvit som matchas mot luckorna i Trend och Elegans. Bägge väggfärgerna är enkla att kombinera med andra färger och materialval och ser bra ut i alla väderstreck, samtidigt som de är enkla att måla eller tapetsera över.

Hur länge håller en trend i sig?

- Det är svårt att svara på. Jag minns förr när fondväggen kom och man sa "den kommer inte finnas länge". Men den har hållit i sig och fortfarande målas eller tapetseras det i fondväggar.

När vi på Balder började med inredningskoncepten var utgångspunkten utstakad: vi ska höja upp inredningsnivån så att våra kunder får en högre standard i grundutförandet och slippa betala för massa tillval. Genom denna strategi upplever Christina en enklare och snabbare process som ger nöjdare kunder.

- Det gäller både för oss och våra kunder. Vi gör att det blir snyggt redan från början, att man inte ska behöva göra massa olika tillval för att få det som man vill. Eftersom vi då får en enklare hantering i koncepten har vi möjlighet att lägga till mer exklusiva material till alla tre koncepten. På det här sättet kan vi erbjuda bättre prissatta inredningskoncept för kund och samtidigt minimera risken för fel i produktion i våra köparens bostäder.

Köksluckorna är den del i våra olika inredningskoncept som syns klarast. Det är de som sätter tonen för våra framtagna visualiseringar. Dessa kompletteras av allt från handtag, helintegrerade vitvaror och bänkskivor. I våra koncept har Christina valt både en laminatskiva och två olika kvartskompositbänkar.

- Laminatskivan är ett slitstarkt, mångsidigt material som kan skapas i många olika utföranden och utseende. Vi har valt en laminatskiva som inte ska försöka efterlikna en natursten utan den har ett eget uttryck.

Kvartskompositen är ett konstgjort stenmaterial som till största del består av kvarts som blandas med färgpigment och bindemedel. Dessa pressas sedan ihop och gjuts till en bänkskiva. Kvartskompositen är mycket tålig mot fläckar och repor och har ett jämnare utseende än vissa sorter av natursten. Min känsla är att den ger en exklusivare framtoning. I köket är både bänk och stänkskydd i samma material som ger ett skönt lugn i den öppna planlösningen. Man lever i köket som också blir en del av vardagsrummet. Då är min känsla att man vill ha det lugnt och harmoniskt.

En hemtrevlig blandning

I Hovås Höjd finns det tre inredningskoncept fördelat på kök/ytsikt och badrum. Vi har döpt dem till Klassisk, Trend och Elegans. Klassisk ingår i bostadens pris medan Trend och Elegans är tillval mot en kostnad. Du kan blanda mellan inredningskoncepten. Exempelvis Klassisk i kök och Trend i badrum. Du betalar då enbart för tillvalet i badrummet. Du kan läsa och inspireras av våra inredningskoncept på kommande uppslag.

CHRISTINA OM KLASSISK

Det är vitt och krispigt. Det är för att hitta lugnet, inspirationen och harmonin i det traditionella och tidlösa. Det blir aldrig omodernt, men inte heller "wow, här är en ny väggfärg!". Tanken är att man sätter till sina personliga saker. Här kan man vara wild and crazy med färger på gardiner och kuddar, för konceptet är så enkelt och stilrent i sig självt. Glänsande vitt, kan man säga. Fräscht. Man brukar säga att tavlor gör sig bäst på en kritvit vägg. Nu har de andra koncepten ingen extrem färgsättning heller. Men vi har valt färgerna utifrån tanken om "här vill jag vara".



CHRISTINA OM TREND

I Trend vågar man satsa på mörkare luckor. Det här är en nyhet i Hovås Höjd, en varmgrön lucka. Den tar mer plats i rummet. Om man inte gillar den gröna luckan kan man självklart välja en vit i samma släta utförande. Sen lägger jag till rostfria vitvaror och handtag som gör att man får in det industriella. Samtidigt får man in lugnet genom kvartskompositen Beach Grey som är en enkelmönstrad kvartskomposit. Sen får man in de svarta detaljerna i badrummet – svart takdusch och beslagen – så det är lite djärvare. Jag tycker att det är tidlöst med vitt och svart, det håller över tid.



CHRISTINA OM ELEGANS

Elegans är att bygga en tidlös känsla med en sober färgskala med material som är enkla att kombinera med individuella stilar. Det är det klassiska också, men det är mer värme i Elegans. Du får gilla det här med sand. Här har vi valt mer av det som inte syns – exempelvis integrerade vitvaror – som kombineras med massiva innerdörrar med en kant som ramar in dörren. I badrummet har vi valt en granitkeramik på vägg och golv från Bricmate, en trendig och sober platta. Det är lite top notch. Det ska andas mer stil och elegans.





INREDNINGSKONCEPT N° 01

KLASSISK

Du kliver in i ditt nya hem. Det klassiska konceptets bas är krispigt vitt. Som gjort för dig som vill hitta lugnet, harmonin och inspirationen i det traditionella och tidlösa. Köket är inrett i en vit kökslucka och med den varma greige färgade bänkskivan blir det en fin combo som håller över tid. Allt smälter fint ihop precis som med det varma mattlackade trägolvet i 3-stavig ek. Fönsterbänken är i polerad natursten. Ett badrum som glänser i vitt, med tvätt och tork, här har ingen annan huserat innan dig. I detta hem bjuder du mer än gärna dina vänner på middag. Något klassiskt.



KLASSISK YTSKIKT OCH SNICKERIER

PRODUKT	UTFÖRANDE
Innerdörr	Slät vit NCS S0500-N. Tröskel liknande golv
Handtag	Beslag design, Tavira, rf look
Karm	Målad vit, NCS S0500-N, fabriksmålad
Foder	Målad vit, NCS S0500-N, 56 x 15mm gerade, fabriksmålad
Sockel	Målad vit, NCS S0500-N, 56 x 12mm, fabriksmålad
Fönsterbänk	Kalksten Jura Grau, slipad 20mm
Golv	Trägolp Kährs, Ek Mist variation, 3-stav, 15mm, ultra matt lack, borstad vit
Väggar: Målat, samma i alla rum	Målat, vitt NCS S0500-N, glans 7
Tak	Målat i vitt matt
Skjutdörrsgarderob	Mirro Opal, vit profil med fyllning vit melamin (NCS S 0500-N) samt 1 st spegeldörr i hall. Mjukstängande. Pellyinredning
Garderob (standard höjd)	Marbodal MDF, slät vit05 NCS S0500-N, handtag Tråd, rostfri cc128mm

GENERELLT

Fönster samt nischer målas insidan i NCS S0500-N
Strömbrytare, vägguttag mm i vit färg

Radiatorer med bakomliggande väggparti, vita
Fristående radiatorer/konvektorer med bakomliggande fönster, grå

Om separat hatthylla (se planritning): Essem Design Nostalgi hatthylla, Vit/Ek
Mindre variant (se planlösning): Essem Design Classic 650 hatthylla i 2 plan, Vit/krom, mått b: 60cm h: 29,1cm d: 29,6cm

KLASSISK KÖK

PRODUKT	LEVERANTÖR	UTFÖRANDE
Lucka	Marbodal	Arkitekt plus, slät vit05 NCS S0500-N, 19mm
Sockel/täckside	Marbodal	Samma som kökslucka
Handtag överskåp	Marbodal	Zenith rostfri, längd 40mm, sätts liggande på nederkanten kant i kant mot långsidan på luckan
Handtag bänk/lådsåp	Marbodal	Zenith rostfri, längd 40mm, sätts i mitten på lådan. På luckan till diskmaskin sätts 136mm
Bänkskiva	Marbodal	Laminat, Gomera 558, 30mm med rak kant
Stänkskydd	Marbodal	Laminat, Gomera 558, 12mm. Sätts 20cm upp på vägg och resterande yta målas i NCS S0500-N med matt yta och avtorkningsbar färg. Sätts ej på sidoväggar
Diskho	Intra	Linea 5040 rostfri med 1 st ho, underlimmad
Blandare	Tapwell	Arm984, krom med hög pip, DM avstängning
Häll	Siemens	Induktion 60cm, ramlös svart, EH631BEB1E
Diskmaskin	Siemens	Helintegrerad i samma som kökslucka, SN63HX33TE
Ugn	Siemens	Vit, varmluftsugn, HBO10FBV1S
Mikro	Siemens	Vit, inbyggnads, BF525LMWO
Kyl	Siemens	Vit, 186cm, aluminium/rostfritt handtag, KS36VVWEP
Frys	Siemens	Vit, 186cm, aluminium/rostfritt handtag, GS36NVWFV
Kyl/frys	Siemens	Vit, 186cm, aluminium/rostfritt handtag, KG36V6WEP
Köksfläkt	Siemens	Utdragbar fläkt 60 cm Rostfritt stål LI67RB531 med vit grepplist, kolfilter
Bänkbelysning	Marbodal	Spotlights LED infälld i skiva NCS S0500-N under överskåp
Hörnboxar under överskåp		Vit
Bänksåp/översåp	Marbodal	Utdragslådor med dämpning, översåp mjukstängande
Diskbänksåp	Marbodal	Kompostsåp 60/80cm med låda

Artikelnummer på vitvaror kan förändras, byts ut till efterkommande modell

KLASSISK BAD/TVÄTT

PRODUKT	LEVERANTÖR	UTFÖRANDE
Kommod	INR	Viskan Solid 60 med 2 lådor, premium vit b:605xd:430mm. Vitt tvättställ i porslin
Handtag	INR	Knopp Spot, vit matt
Blandare	Tapwell	RIN071 i krom inkl bottenventil
Spegelskåp	INR	Stage, premium vit med 2 speglar, eluttag i skåp, b:600xh:720xd:140mm, infälld LED-belysning
Duschkväggar	INR	Linc Angel rak med klarglas, blankpolerad profil, grepp Circel blankpolerad. Mått 900x900mm
Dusch/blandare	Tapwell	Evo, EVM168 + ZSAL105 i krom. Duschblandare med duschset
WC-stol	Svenskt märke	Golvmodell, vitt porslin
Kakelvägg	Konradssons Kakel	Vit blank 250x400mm liggande, sätts i rak linje ovanpå varandra, ljusgrå minimal fog
Klinkergolv	Konradssons Kakel	Piazen Iron Grå 200x200mm, grå fog, rak sättning
Beslag	Beslagdesign	Base 200, 2 st 4 krok i polerad krom, 1 st vid handfat, 1 st vid duschkväggar. Toalettpappershållare utan lock Base 200 i polerad krom. Självhäftande
Vitvaror	Siemens	Tvätt WM12N2O2DN, tork WT45RHC7DN i 3 rok och större. I 1-2 rok kombinerad tvätt/tork WN34A1LODN
Överskåp	Marbodal	Lucka Aspekt kritvit slät 16mm MDF. Under överskåp LED list IP67, 14,4 W/m RGB, vattentät. 12V DC, dimbar
Handtag	Marbodal	Push to open
Bänkskiva	Marbodal	Laminat vit, 30mm rak kant
Belysning tak	Spotlights	4 st infällda i undertak inklusive dimmer

SEPARAT WC/DUSCH

Samma som bad, ej tvättdelen. 2 st infällda spotlights i undertak inklusive dimmer

SEPARAT WC

Väggar: målat i NCS S0500-N. Golv: klinker Piazen Iron Grå 200x200mm, grå fog, rak sättning, golvsockel i klinker alt trä vitmålad. Kommod grund modell med lucka Viskan Grip 40, premium vit med vitt porslinstvättställ, grepplist i matt vitt, spegel Feel med LED belysning Beslag, samma som bad, 1 st fyrkrok samt toalettpappershållare utan lock 1 st infälld spotlights i undertak inklusive dimmer

Tillval Handdukstork (Bad/tvätt)

Svedbergs, Diana S elhanddukstork, 48x80cm, blankpolerad

Artikelnummer på vitvaror kan förändras, byts ut till efterkommande modell






INREDNINGSKONCEPT N° 02

TREND

Välkommen. Grönt är din färg, som skog och natur. Den varma vitgrå väggfärgen smälter fint ihop med köksluckan i en härlig varmgrön ton. För att förtydliga det industriella uttrycket har köket rostfria vitvaror och diskreta rostfria handtag på skåpen. Diskmaskinen smälter väl in, integrerad bakom köksluckan. Bänkskiva som går i en varm ljusgrå mönstrad kvartskomposit. Vill du inte ha gröna köksluckor men gillar allt annat i Trendkonceptet kan du även välja vita köksluckor. I badrummet möter Terazzo klinkern den svarta takduschen som ger dig den industrikänsla du är ute efter. Djärvt och coolt. Du tänker bara på ett ord – Trend.

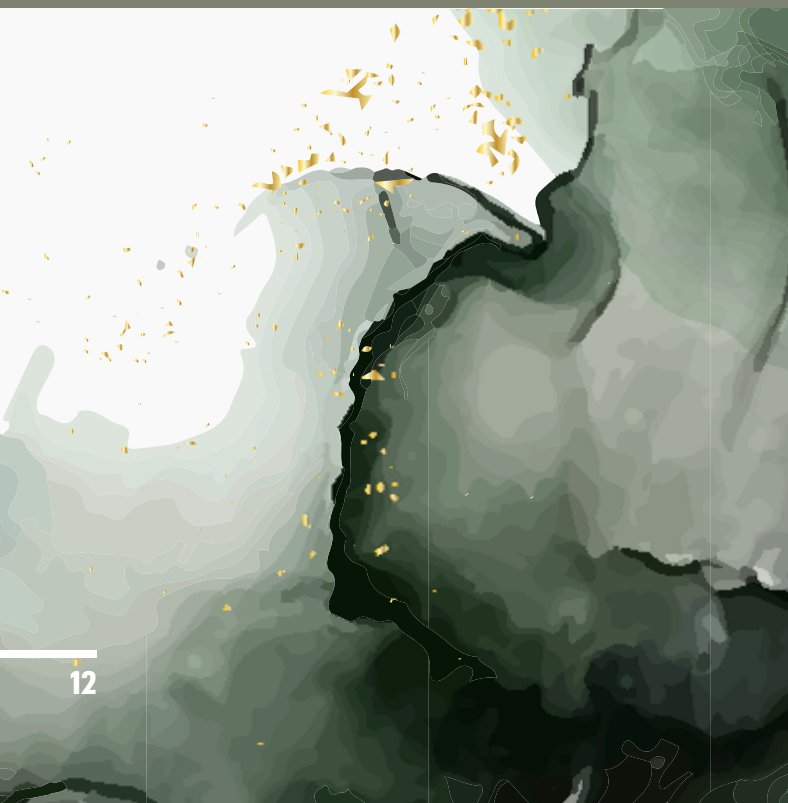

TREND YTSKIKT OCH SNICKERIER

PRODUKT	UTFÖRANDE
Innerdörr	Slät vit, Stable NCS S0500-N. Tröskel liknande golv
Handtag	Beslag Design, Tavira, rf look
Karm	Målad vit, NCS S0500-N, fabriksmålad
Foder	Målad vit, NCS S0500-N, 56 x 15mm gerade, fabriksmålad
Sockel	Målad vit, NCS S0500-N, 56 x 12mm, fabriksmålad
Fönsterbänk	Kalksten Jura Grau, slipad 20mm
Golv	Trägolv Kährs, Ek Mist variation, 3-stav, 15mm, ultra matt lack, borstad vit
Väggar: Målat, samma i alla rum	Målat varm vitgrå NCS S1102-Y10R, glans 4-5
Tak	Målas i vitt, matt
Skjutdörrsgarderob	Mirro Opal, vit profil med fyllning vit melamin (NCS S 0500-N) samt 1 st spegeldörr i hall. Mjukstängande. Pelly inredning
Garderob	Marbodal MDF, slät vit05 NCS S0500-N, handtag Tråd, rostfri, cc128mm

GENERELLT

Fönster och nischer målas insidan i NCS S0500-N
Strömbrytare, vägguttag mm i vit färg

Radiatorer med bakomliggande väggparti, vita
Fristående radiatorer/konvektorer med bakomliggande fönster, grå

Om separat hatthylla (se planritning): Essem Design Nostalg, Vit/Ek
Mindre variant (se planlösning): Essem Design Classic 650 hatthylla i 2 plan, Svart/krom, mått b: 60cm h: 29,1cm d: 29,6cm

TREND KÖK

PRODUKT	LEVERANTÖR	UTFÖRANDE
Lucka	Marbodal	Arkitekt plus slät, Tall (grön) NCS S5005-G50Y, 19mm alt: Arkitekt plus slät, Frost (vit) NCS S0500-N, 19mm
Sockel/täckside	Marbodal	Samma som kökslucka
Handtag överskåp	Marbodal	Zenith rostfri, längd 136mm, sätts kant i kant mot långsidan, på luckan. På kyl och frys, kyl/frys, handtag Solo, rostfri, cc192mm
Handtag bänk/lådsååp	Marbodal	Zenith rostfri, längd 136mm, sätts mitt på lådan
Bänkskiva	Marbodal	Kvartskomposit Beach Grey blankpolerad, 30mm, rak kant
Stänkskydd	Höganäs Kakel	Kvartskomposit, Beach Grey blankpolerad, 20mm (samma som bänk). Sätts 20cm upp på vägg och resterande yta målas i NCS S1102-Y10R med matt yta och avtorkningsbar färg. Sätts ej på sidoväggar
Diskho	Intra	Linea 5040 rostfri med 1 st ho, planlimmad
Blandare	Tapwell	TAP984, krom med DM- avstängning
Häll	Siemens	Induktion, svart utan ram, EH651FEB1E
Diskmaskin	Siemens	Helintegrerad i samma som kökslucka, SN63HX33TE
Ugn	Siemens	Varmluftsuån, rostfri, HB578ABSOS (Självrengörande)
Mikro	Siemens	Inbyggnaås, rostfri, BF525LMS0
Kyl	Siemens	Helintegrerad i samma som kökslucka, KI81RADE0, (178cm)
Frys	Siemens	Helintegrerad i samma som kökslucka, GI81NACF0, (178cm, No frost)
Kyl/frys	Siemens	Helintegrerad i samma som kökslucka, KI87SADE0, (178cm, No frost)
Köåsfläåå	Siemens	Uådragbar fläåå 60 cm Rostfritt ståå LI67SA561S, kolfilter
Bänåsbelysning	Marbodal	Infååå i skiva, fäåå NCS S5005-G50Y under översååp, LED
Hörnåboxar under översååp		Vita
Bänåssååp/översååp	Marbodal	Uådragslååor med dämpning, översååp mjukståååååå
Diskbänåssååp	Marbodal	Kompostsååp 60/80 cm

Artikelnummer på vitvaror kan föråååååå, byts ut till efterkommande modell

TREND BAD/TVÄTT

PRODUKT	LEVERANTÖR	UTFÖRANDE
Kommod	INR	Viskan Solid 60 med 2 lådor, premium vit, b:605xd:430mm. Vitt tvättställ i porslin
Handtag	INR	Knopp Spot, matt svart
Blandare	Tapwell	RIN071 i mattsvart inkl bottenventil
Spegelskåp	INR	Stage, premium vit med 2 speglar, eluttag i skåp, b:600xh:720xd:140mm, infälld LED-belysning
Duschväggar	INR	ARC 12 rak med klarglas, fästen matt svart. Mått 900x900mm. Grepp Kvadrat i matt svart
Dusch/blandare	Tapwell	Takduschpaket TAP 7200-160 matt svart. Inklusive handdusch i matt svart. Kombineras med blandarfäste i matt svart. Art nr 9422113
WC-stol	Svenskt märke	Golvmodell, vitt porslin
Kakelvägg	Konradssons Kakel	Vit blank 200x300mm stående, sätts i rak linje ovanpå varandra, minimal ljusgrå fog
Klinkergolv	Konradssons Kakel	Retro IT Grigio grå 300x300mm, i dusch 150x150mm, ljusgrå minimal fog
Beslag	Beslagdesign	Base 200, 2 st 4 krok i matt svart, 1 st vid handfat, 1 st vid duschväggar. Toalettpappershållare utan lock Base 200 i matt svart. Självhäftande
Vitvaror	Siemens	Tvätt WM12N2O2DN, tork WT45RHC7DN i 3 rok och större. Tvättpelare i 1-2 rok om möjligt alt Kombinerad tvätt/tork WN34A1LODN
Överskåp	Marbodal	Lucka Aspekt kritvit slät 16mm MDF. Under överskåp LED list IP67, 14,4 W/m RGB, vattentät. 12V DC, dimbar
Handtag	Marbodal	Push to open
Bänkskiva	Marbodal	Laminat vit, 30mm rak kant
Belysning tak	Spotlights	4 st infällda i undertak inklusive dimmer

SEPARAT WC/DUSCH

Samma som bad, ej tvättdelen. 2 st infällda spotlights i undertak inklusive dimmer

SEPARAT WC

Väggar: målat i NCS S0500-N. Golv: klinker Retro IT Grigio grå 150x150mm med ljusgrå minimal fog, golvsockel i klinker alt trä vitmålad. Kommod grund modell med lucka Viskan Grip 40, premium vit med vitt porslinstvättställ, spegel Feel med LED belysning
Beslag, samma som bad, 1 st fyrokrok samt toalettpappershållare utan lock
1 st infälld spotlights i undertak inklusive dimmer

Tillval Handdukstork (Bad/tvätt)

Svedbergs, Diana S elhanddukstork, 48x80cm, matt svart

Artikelnummer på vitvaror kan förändras, byts ut till efterkommande modell





INREDNINGSKONCEPT N° 03

ELEGANS

Det är en tidlös känsla du är ute efter i ditt hem. En sober färgskala med material som är enkla att kombinera med många personliga stilar. Den varma och ombonade kulören på köksluckorna som möter noggrant utvalda material och detaljer - bänkskiva och stänkskydd i en ljus och varmfärgad kvartskomposit – skapar en harmonisk och enhetlig känsla. Alla detaljer exponeras inte, exempelvis integrerade vitvaror i samma som köksluckorna och massiva innerdörrar. Här är det elegant utan undantag. Badrummet vill du inte lämna – du älskar den grå granitkeramiken både på väggar och golv, allt för en helhet som andas stil och elegans.



ELEGANS YTSKIKT OCH SNICKERIER

PRODUKT	UTFÖRANDE
Innerdörr	Massiv, 1 stor spegel/ram, vit, NCS S0500-N, tröskel liknande golv
Handtag	Beslag Design, Tavira, rf look
Karm	Målad, vit NCS S0500-N, fabriksmålad
Foder	Målad, vit NCS S0500-N, 56 x 15mm gerade, fabriksmålad
Sockel	Målad, vit NCS S0500-N, 56 x 12mm, fabriksmålad
Fönsterbänk	Kalksten Jura Grau, slipad 20mm
Golv	Trägolv Kährs, Ek Dim lively, 2-stav, 15mm, ultra matt lack, borstad gråbrun
Väggar: Målat, samma i alla rum	Målat, varm vitgrå NCS S1102-Y10R, glans 4-5
Tak	Målas i vitt, matt
Skjutdörrsgarderob	Mirro Nordica med Helfält (en ram runt om), vit skena med fyllning vit melamin, (NCS S 0500-N) samt 1 st spegeldörr, klarglas i hall. Handtag vit rund 49mm i diameter. Mjukstängande. Pellyinredning
Garderob (standard höjd)	Marbodal MDF, NCS S0500-N, handtag Tråd rf, cc 128mm

GENERELLT

Fönster och nischer målas insidan i NCS S0500-N
Strömbrytare, vägguttag mm i vit färg

Radiatorer med bakomliggande väggparti, vita
Fristående radiatorer/konvektorer med bakomliggande fönster, grå

Om separat hatthylla (se planritning): Essem Design Nostalgi, Vit/Ek
Mindre variant (se planlösning): Essem Design Classic 650 hatthylla i 2 plan, Vit/krom, mått b: 60cm h: 29,1cm d: 29,6cm

ELEGANS KÖK

PRODUKT	LEVERANTÖR	UTFÖRANDE
Lucka	Marbodal	Arkitekt plus slät, beige NCS S2005-Y20R, 19 mm
Sockel/täckside	Marbodal	Samma som lucka
Handtag överskåp	Marbodal	Zenith vit, längd 40mm, sätts liggande på nederkanten, kant i kant mot långsidan på luckan
Handtag bänk/lådska	Marbodal	Zenith vit, längd 40mm, sätts i mitten på lådan. På diskmaskin Zenith 136mm. På kyl och frys samt kyl/frys, handtag Solo vit, cc192mm
Bänkskiva	Marbodal	Kvartskomposit, Beach Clay blank, 30mm med rak kant
Stänkskydd	Marbodal	Kvartskomposit, Beach Clay blankpolerad, 20mm (samma som bänk). Sätts 20cm upp på vägg och resterande yta målas i NCS S1102-Y10R med matt yta och avtorkningsbar färg. Sätts ej på sidoväggar.
Diskho	Intra	Linea 5040 rostfri med 1 st ho, planlimmad
Blandare	Tapwell	ARM885, krom med utdragbar handdusch, inkl Diskmaskinavstängning
Häll	Siemens	Induktion, svart utan ram, EH651FEB1E
Diskmaskin	Siemens	Helintegrerad i samma som kökslucka, SN63HX33TE
Ugn	Siemens	Varmluftsgugn, rostfri, HB578ABSOS (Självrengörande)
Mikro	Siemens	Inbygggnads, rostfri, BF525LMSO
Kyl	Siemens	Helintegrerad i samma som kökslucka, KI81RADEO, (178cm, No frost)
Frys	Siemens	Helintegrerad i samma som kökslucka, GI81NACFO, (178cm, No frost)
Kyl/frys	Siemens	Helintegrerad i samma som kökslucka, KI87SADEO, (178cm, No frost)
Köksfläkt	Siemens	Utdragbar fläkt 60 cm Rostfritt stål LI67SA561S, kolfilter
Bänkbelysning	Marbodal	Infälld i skiva, färg NCS S2005—Y20R under överskåp, LED
Hörnboxar under överskåp		Vit
Bänkskåp/överskåp	Marbodal	Utdragslådor med dämpning, överskåp mjukstängande
Diskbänkskåp	Marbodal	Kompostskåp 60/80 cm med låda

Artikelnummer på vitvaror kan förändras, byts ut till efterkommande modell

ELEGANS BAD/TVÄTT

PRODUKT	LEVERANTÖR	UTFÖRANDE
Kommod	INR	Viskan Solid 60 med 2 lådor, Still Grey b:605xd:430mm. Vitt tvättställ i porslin
Handtag	INR	Knopp Spot, krom 30mm i diameter
Blandare	Tapwell	AQU071 i krom, waterfall inkl bottenventil
Spegelskåp	INR	Stage, Still Grey med 2 speglar, eluttag i skåp, b:600xh:720xd:140mm, infälld LED-belysning
Duschväggar	INR	ARC 12 rak med klarglas, fästen i krom. Mått 900x900mm. Grepp Kvadrat i krom
Dusch/blandare	Tapwell	Takduschpaket TAP 7200-160 krom. Kombineras med blandarfäste i krom. Art nr: 9421123
WC-stol	Svenskt märke	Golvmodell, vitt porslin
Kakelvägg	Bricmate	Granitkeramik J33 Norrvange Light Grey, 298x298mm, grå minimal fog, rak sättning
Klinkergolv	Bricmate	Granitkeramik J33 Norrvange Light Grey, 298x298mm, grå minimal fog, i dusch J1515, 147x147mm, rak sättning
Beslag	Beslagdesign	Base 200, 2 st 4 krok i polerad krom, 1 st vid handfat, 1 st vid duschväggar. Toalettpappershållare utan lock Base 200 i polerad krom. Självhäftande
Vitvaror	Siemens	Tvätt WM12N2O2DN, tork WT45RHC7DN i 3 rok och större. Tvättpelare i 1-2 rok om möjligt alt Kombinerad tvätt/tork WN34A1LODN
Överskåp	Marbodal	Lucka Aspekt kritvit slät 16mm MDF. Under överskåp LED list IP67, 14,4 W/m RGB, vattentät. 12V DC, dimbar
Handtag	Marbodal	Push to open
Bänkskiva	Marbodal	Laminat vit, 30mm rak kant
Belysning tak	Spotlights	4 st infällda i undertak inklusive dimmer

SEPARAT WC/DUSCH

Samma som bad, ej tvättdelen. 2 st infällda spotlights i undertak inklusive dimmer

SEPARAT WC

Väggar: målat i NCS S0500-N. Golv: Bricmate Granitkeramik J33 Norrvange Light Grey, J1515, 147x147mm, rak sättning, golvsockel i klinker alt trä vitmålad. Kommod grund modell med lucka Viskan Grip 40, Still Grey med vitt porslinstvättställ, spegel Feel med LED belysning Beslag, samma som bad, 1 st fyrokrok samt toalettpappershållare utan lock 1 st infälld spotlights i undertak inklusive dimmer

Tillval Handdukstork (Bad/tvätt)

Svedbergs, Diana S elhanddukstork, 48x80cm, blankpolerad

Artikelnummer på vitvaror kan förändras, byts ut till efterkommande modell





INREDNINGSVÄL & BETALNING

Du har säkert redan funderat och kanske har bilden klar över hur du vill inreda din nya bostad. Mer information om när ni skall ha gjort era inredningsval får ni information om i samband med inredningsträffen eller på annat sätt.

Vi finns hela tiden här för dig så tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller vill bolla inredningsidéer.

I samband med att du gör dina inredningsval betalar du en handpenning på 10 % på dina inredningsval. Vid tillträdet betalar du resterande belopp för dina eventuella tillval.

KONTAKT

Välkommen att kontakta Christina Nord, Inredningsansvarig på Balder, om du har några frågor kring inredningsvalen.

CHRISTINA NORD
Inredningsansvarig

031 – 83 94 15
christina.nord@balder.se

Med reservation för eventuella tryckfel och ändringar. Alla mått och ytangivelser är preliminära och avrundade till närmaste heltal. Alla bilder och visualiseringar kan avvika mot verkligheten.





○ | BAL
DER