



Objekt

Uppdragsnamn	7618334
Fastighetsbeteckning	
Referensnummer	7618334
Adress	Musserongången 48
Postnr/ort	13534 TYRESÖ
Byggnadsår	
Byggnadsyta	
Besiktningdag	2024-01-30
Besiktningstyp	Omfattningsmätning

Ansvarig för objektet	Rickard Adolfsson rickard.adolfson@gmail.com
Ansvarig tekniker	Håkan Wellsmo 0766364534 hakan.wellsmo@polygongroup.com

Närvarande	Håkan Wellsmo (Tekniker) Rickard Adolfsson (Beställare)
------------	--

Besiktning

Skadeorsak

Eventuella fuktskador vid lucka till kryppgrund

Skadeomfattning

Ställvis något förhöjda fuktvärden i konstruktionen för luckan till kryppgrunden. Dessa varierar över tid beroende på årstid och väder.

Åtgärdsförslag

Inga fuktskador kunde uppmätas i golvspån eller parkett.

Ur fuktsynpunkt är inga vidare åtgärder nödvändiga.

Adress

Polygon Sverige AB Avfuktning
Hemvärnsgatan 15
171 54 Solna

Kontaktuppgifter

020 - 235 235
order@polygongroup.com

Organisationsnummer

556034-6164

2 (5)

MEPS



Fuktprotokoll

Mätpunkt	Mätplats	Material	Metod	Höjd	Djup	Målvärde
1	Golv	Betong	Gann			

Datum	Fukttekniker	Mätvärde
2024-01-30	Håkan Wellsmo	136
Undersida på betongplatta i kryppgrund.		

Mätpunkt	Mätplats	Material	Metod	Höjd	Djup	Målvärde
2	Golv	Isolering	RF/Temp			

Datum	Fukttekniker	Mätvärde	T (°C)	Abs fuktighet	Dagg temp
2024-01-30	Håkan Wellsmo	RF 36 %	13 °C	4,10 g/m³	-1,72 °C
Isolering i bjälklag					

Mätpunkt	Mätplats	Material	Metod	Höjd	Djup	Målvärde
3	Golv	Trä	Bollman			

Datum	Fukttekniker	Mätvärde
2024-01-30	Håkan Wellsmo	FK 18 %
Träram i för lucka och isolering.		

Mätpunkt	Mätplats	Material	Metod	Höjd	Djup	Målvärde
4	Golv	Trä	Bollman			

Datum	Fukttekniker	Mätvärde
2024-01-30	Håkan Wellsmo	FK 13 %
Golvspån		

Adress

Polygon Sverige AB Avfuktning
Hemvämsgatan 15
171 54 Solna

Kontaktuppgifter

020 - 235 235
order@polygongroup.com

Organisationsnummer


556034-6164

3 (5)

MEPS



Planskiss

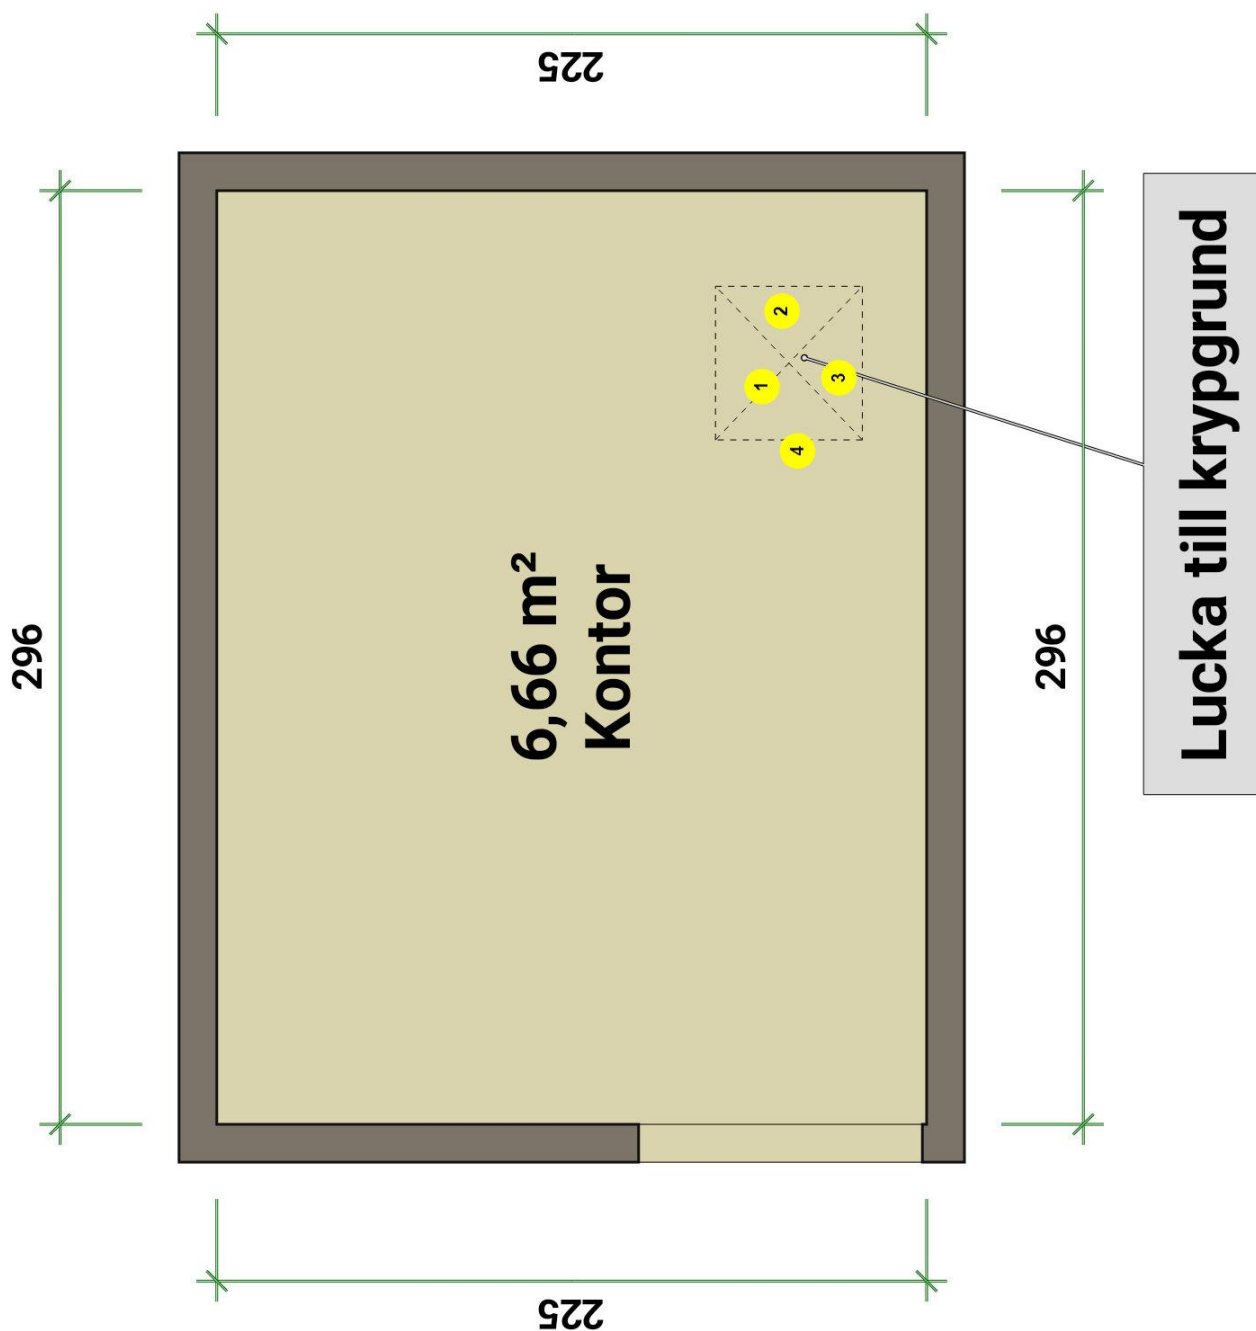

Adress

Polygon Sverige AB Avfuktning
Hemvärnsgatan 15
171 54 Solna

Kontaktuppgifter

020 - 235 235
order@polygongroup.com

Organisationsnummer

556034-6164

4 (5)

MEPS



Utrymmen

Korridor - Kontor	Mått 2,25 m x 2,96 m x 2,50 m
	6,66 m ² Kontor
Golv	Nettoyta 6,66 m ² / Omkrets 10,42 m
Ytskikt	Årtal 2017
Bakomliggande skikt	CC-mått 600 mm
Vägg	Nettoyta 24,25 m ²
Avdrag	1,80 m ²
Ytskikt	Årtal 2017
Bakomliggande skikt	CC-mått 600 mm
Tak	Nettoyta 6,66 m ² / Omkrets 10,42 m
Ytskikt	Årtal 2017
Bakomliggande skikt	CC-mått 600 mm



Översta luckan utan tecken på fuktskador.



Översiktsbild



Betongplatta grön pil Luftspalt med isolering röd pil Ram för konstruktionen blå pil Golvspån gul pil

Adress

Polygon Sverige AB Avfuktning
Hemvämsgatan 15
171 54 Solna

Kontaktuppgifter

020 - 235 235
order@polygongroup.com

Organisationsnummer

556034-6164

5 (5)

MEPS

