

Knarren, Källberga Materialitet



BLOOC

Projektspecifikation
Hus 99 - S33 & L21

Projekt: Källberga 1
Fas: Försäljning
Datum: 2021-08-26
Reviderad: 2023-06-13



Edition Cotton & Pine Hus

Byggnadsdel	Kulör
Bänkskiva kök	Beach Grey, satinslipad
Köksluckor & kommod	Bark (NCS S 7005-Y20R)
Trappa	Ask med mörkbrun pigmentering (Drömtrappor B11)
Klinker badrum & hall	Hmade Peppery (Svenska kakel)
Klinkerfog badrum & hall	Sandgrå 18 (Sopro)
Draperi	Cream 1991 (Nevotex Pod CS)
Spegel ram	Mörkgrön (RAL 6014 Gelboliv)

BLOOC

Knarren – Källberga

Projektspecifikation
Fasader



Projektspecifik information

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Värmesystem	Nibe	Luftvärmepump	F730	-	Golvvärme på entréplan & vattenburna radiatorer på övre våning. Enligt VVS handlingar.
Ventilation	-	F-system (mekanisk frånluftsventilation)	-	-	-
Friskluftsventil & gavelventil	Fresh	-	Utvändigt galler #150	Enligt senare	Enligt VVS handlingar
Fasad hus	Derome	Liggande träpanel	Trä prefab	Enligt färgplan	Enligt fasadritning
Fasad färg	Alcro	-	Alcro Bestå	Enligt färgplan	Enligt fasadritning
Tak	Derome	Trätakstolar	-	-	-
Takytstikt	Plannja	Plåttak med klickfunktion	Plannja Trend 475 rak profil, eller likvärdigt	Enligt färgplan	Enligt fasadritning
Avvattning	Plannja	Plåt	Standard	Enligt färgplan	Enligt fasadritning
Droppbläck	Plannja	Plåt	Standard	Enligt färgplan	Enligt fasadritning
Ytterdörr	NorDan	Slät	Lejonet 801 utan glas	NCS S 7000-N (Mörkgrå)	-
Fönsterdörr	Traryd	3-glas isolerruta, luftade fönster	Optimal	Enligt färgplan	Enligt fasadritning
Fönster	Traryd	3-glas isolerruta, luftade fönster	Optimal	Enligt färgplan	Enligt fasadritning
Fönster (brandutrymning)	Traryd	3-glas isolerruta	Intakt	Enligt färgplan	Enligt fasadritning
Fasadmätarskåp	Garö	Infällt, lackad plåt	INF 25A IPL	Enligt huvudbyggnad	Enligt fasadritning
Entrétak	-	Lackad plåt	Enligt uppställningar entrétak	Enligt uppställningar entrétak	Enligt fasadritning
Förråd fasad	Derome	Liggande träpanel	Trä prefab	-	Enligt fasadritning
Förråd tak	-	Svetsad papp	-	Skiffergrå	-
Förråd fasadfärg	Alcro	-	Bestå	Enligt huvudbyggnad	Enligt fasadritning
Förråd avvattning	Plannja	Plåt	Standard	Enligt huvudbyggnad	Enligt fasadritning
Förråd dörr	-	Slät	-	NCS S 7000-N (Mörkgrå)	-

Övriga ändringar av rumsbeskrivning eller annan projektspecifik information i projektet:

Bortfall midjebleck för liggande panel, fasadmätarskåp lackas ton i ton med fasad. Inga ändringar har gjorts av rumsbeskrivningen.

Blooc AB reserverar sig för tryckfel och eventuella ändringar.



BLOOC

Hus 99 3S 2023-06-02
Rumsbeskrivning

Entré 101	2
Bad 102	3
Korridor 103	5
Kök 104	6
Vardagsrum & matplats	8
105 Skrubbb 106	9
Hall 201	10
Bad 202	11
Allrum 203	13
Sovrum 204	14
Sovrum 205	15
Sovrum 206	16
Övrig information	17

Entré

Våningsplan 1 – Rum 101

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innervägg	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Södra Interiör	Platsmålad & gersågad	Skugglist, furu, rak profil	NCS S 0500-N	Målas på plats
Golv	Svenska Kakel	Klinker	Gotland Grey, 30x30cm	Limestone	Enligt uppställning, se "Projektspecifikation"
Golv fog	Svenska kakel	-	Sopro DF10	Sandgrå 18	Se "Projektspecifikation"
Golvsockel	Södra Interiör	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12*43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Ytterdörr	NorDan	Målad slät	Lejonet CYD 801	Se "Projektspecifikation"	Monteras på plats
Trycke ytterdörr	Hoppe	-	Stockholm	Rostfritt	Monteras på plats
Lås ytterdörr	Assa Abloy	-	ASSA 2002 med cylinder 1312	Rostfritt	Monteras på plats
Dörrtröskel	-	Slät	Aluminium klädd, värmebehandlad trä	Aluminium	Monteras på plats
Hatthylla	Essem design	Nostalgi	Längd anpassad till vägg väggnisch	Helsvart	Enligt uppställning, monteras på plats
Knoppar kapphäng	Blooc	Knoppar på vägg	O11 Small button	Krom	Enligt uppställning
Knoppar kapphäng	Blooc	Knoppar på vägg	O12 Big button	Krom	Enligt uppställning
Strömbrytare	Schneider	Infälld dubbel tryckknapp	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällt dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	-	Lamputtag	-	Vit	Enligt installation EL
Golvvärme	-	Vattenburen	-	-	Enligt installation VVS

Bad

Våningsplan 1 – Rum 102

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar*	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innervägg	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	Jotun	Våtrumsfärg	Lady Aqua, glans 10	Kalk	Enligt uppställning
Våtrumsväv	Jotun	-	Fin	-	-
Väggkachel	Svenska kakel	Glaserat keramik	Artisan, Equipe, 6,5*20cm	White	Enligt uppställning
Vägg fog	Svenska kakel	-	Sopro DF10	Ljusbeige 29	Fogas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	Jotun	Våtrumsfärg	Lady Aqua, glans 10	Kalk	Målas på plats
Golv	Svenska kakel	Klinker	Gotland Grey, 30x30 cm	Limestone	Enligt uppställning, se "Projektspecifikation"
Golv fog	Svenska kakel	-	Sopro DF10 Optimal,	Sandgrå 18	Se "Projektspecifikation"
Fönster	Traryd	3-glas fönsterruta med frostat glas	U-värde 1,0	Insida: svart lasyr, Utsida: se "Projektspecifikt"	Monteras i fabrik
Fönstersmyg	Svenska kakel	Kaklad med väggkachel	Artisan, Equipe, 6,5*20cm	Cotton	Enligt uppställning
Skjuddörr	Jeld-wen	Målad slät	Easy	NCS S 0500-N	Monteras på plats
Handtag innerdörr	Jeld-wen	Rund skjuddörrsskål	Runt	Stainless	Monteras på plats
Låsvred innerdörr	Jeld-wen	Nedsänkt låsvred	Runt	Stainless	Monteras på plats
Badrumsmöbel	Svedbergs	Kommod med 1 låda och 1 invändig hylla	Forma 60x45 cm	NCS S7005 Y20R	Se "Projektspecifikation"
Handtag badrumsmöbel	Marbodal	Grepplista	Edge Straight 40mm	Antracit	Monteras på plats
Toalettpappershållare	Svedbergs	Monteras på kommoden	A03	Svart	Enligt uppställning
Tvättställ	Svedbergs	Porslin	Hav 60x45cm	Vit	Monteras på plats
Tvättställsblandare	Damixa	-	Silhouet Medium	Krom	Monteras på plats



BLOOC

Rumsbeskrivning


Hus 99 3S

Spiegel	Blooc	Spiegel med hylla	O1 – Small Mirror	Gelboliv RAL 6014	Enligt uppställning, se "Projektspecifikation"
Pendelarmatur	Blooc	Pendellampa	O3 – Pendant lamp	Krom & frostat glas	Enligt uppställning & installation EL
Duschblandare	Damixa	Termostatblandare	Thermixa Zero	Krom	Monteras på plats
Dusch set	Damixa	Med vattensparfunktion	Kudos Plus	Krom	Monteras på plats
Duschvägg	Svedbergs	Duschdörr med svarta beslag, utan handtag	180° skärmvägg med dörr 78	Svart/klarglas	Monteras på plats
WC-stol	Svedbergs	Porslin	9085 med soft-close	Vit	Monteras på plats
Klinkerram till golvbrunn	Svenska kakel	-	Purus Chess	Rostfri	Monteras på plats
Knopp	Blooc	Väggmonterad	O11 Small button	Krom	Enligt uppställning
Knopp	Blooc	Väggmonterad	O12 Big button	Krom	Enligt uppställning
Draperi	Blooc	Vit skena dikt an tak, waveband upphängning	Trevira tygdraperi, full höjd från golv till tak	Cream 1001	Enligt uppställning, se "Projektspecifikation"
Takarmatur	-	Infällda runda spotlights	Led, dimmbara, 2700K	Vit	Enligt installation EL
Strömbrytare	Schneider	Infällda dimmer	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällt dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Golvvärme	-	Vattenburen	-	-	Enligt installation VVS
Tätskikt	-	-	-	-	Boverkets Byggregler, BBR, BFS 2011:6

BLOOC

Knarren – Källberga

Rumsbeskrivning
Bad 102

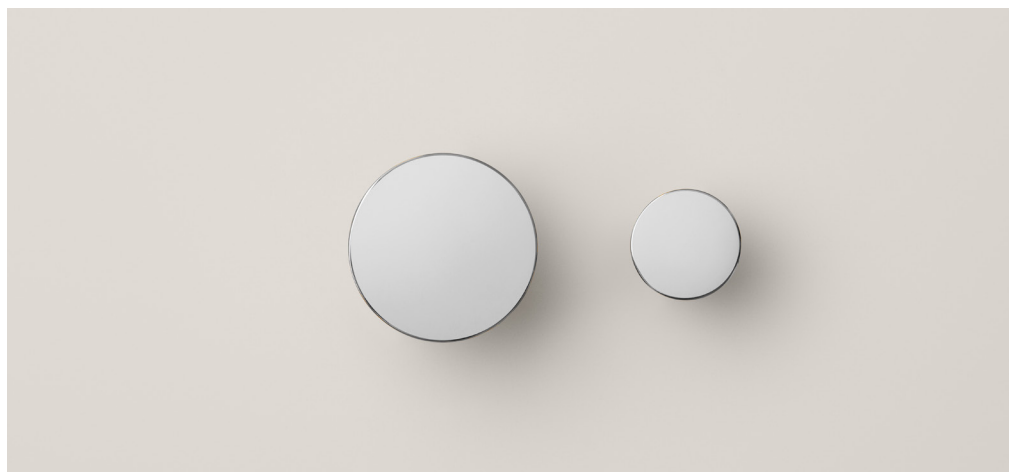

Korridor

Våningsplan 1 – Rum 103

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Innerväggar	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Södra Interiör	Platsmålad & gersågad	Skugglist, furu, rak profil	NCS S 0500-N	Målas på plats
Golv	Kährs	3-stavsparkett Ask	Ceriale, 13mm	Vitpigmenterad	Monteras på plats
Golvsockel	Södra Interiör	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12*43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Golvlist	-	asklist på mötet med klinkergolvet i hallen	Rak profil	Vitpigmenterad	Monteras på plats
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällt dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	-	Lamputtag	-	Vit	Enligt installation EL
Golvvärme	-	Vattenburen	-	-	Enligt installation VVS

Kök

Våningsplan 1 – Rum 104

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar*	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innervägg	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Väggkakel	Svenska kakel	Glaserat keramik	Artisan, Equipe, 6,5*20cm	White	Enligt uppställning
Vägg fog	Svenska kakel	-	Sopro DF10	Ljusbeige 29	Fogas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Södra Interiör	Platsmålad & gersågad	Skugglist, furu, rak profil	NCS S 0500-N	Målas på plats
Golv	Kährs	3-stavsparkett Ask	Ceriale, 13mm	Vitpigmenterad	Monteras på plats
Golvsockel	Södra Interiör	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12*43 mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Golvlist	-	Asklist på mötet med klinkergolvet i hallen	Rak profil	Vitpigmenterad	Monteras på plats
Fönster	Traryd	3-glas fönsterruta	Optimal, U-värde 1,0	Inside: svart lasyr, Utsida: se "Projektspecifikt"	Monteras i fabrik
Fönstersmyg	-	Målad gips	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Fönsterbänk	-	Fabriksmålad 18mm MDF	Glans 20	NCS S 0500-N	Målas på plats
Köksnickerier	Marbodal	Skåp med lucka	Arkitekt Plus	Bark	Enligt uppställning, För kulör se "Projektspecifici- kation"
Städskåp	Marbodal	Skåp med lucka	Arkitekt Plus	Bark	Enligt uppställning, För kulör se "Projektspecifici- kation"
Beslag väggskåp	Marbodal	Push-to-open	Puto	-	Enligt uppställning

BLOOC

Knarren – Källberga

Rumsbeskrivning
Kök 104



BLOOC

Rumsbeskrivning

Hus 99 3S

Beslag bänkskåp & städskåp	Marbodal	Grepplista	Edge Straight 40mm & 200mm	Borstad antracit	Enligt uppställning
Bänkskiva sten	Marbodal	Bänkskiva	30mm, rak kant med 2mm fasning, satinslipad	Beach Grey	Enligt uppställning, För kulör se "Projektspecifikation"
Bänkskiva & stänkskydd rostfri	Marbodal	Bänkskiva & stänkskydd	30mm bänkskiva, 20mm stänkskydd, rak kant	Rostfri	Enligt uppställning
Köksblandare	Tapwell	Med diskmaskinavstängning	SK New 984	Krom	Enligt uppställning
Diskho	Intra	Underlimmad	Linea 5040	Rostfri	Enligt uppställning
Diskmaskin	Siemens	Integrerad	SN61IX09TE	-	Enligt uppställning
Spishäll	Siemens	Induktionshäll	EH651FEB1E	Svart	Enligt uppställning
Ugn	Siemens	-	HB633GCS1S	Svart/Rostfri	Enligt uppställning
Spisfläkt	Siemens	Integrerad	LI64MB52I	Rostfri	Enligt uppställning
Kyl	Siemens	Fristående	KS36VFIEV	Rostfri	Enligt uppställning
Frys	Siemens	Fristående	GS36NVIFV	Rostfri	Enligt uppställning
Arbetsbelysning	Marbodal	Infällda spotlights	ID LED 2,5W	Rostfri	Enligt leverantörsritningar
Strömbrytare	Schneider	Infälld dimmer (spotlightskena)	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp (bänkbelysning)	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällda dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	Kamic	Spotlightskena med 4 spotlights	Vinga, 2700K, dimmbar	Vit med vit insida	Enligt installation EL
Golvvärme	-	Vattenburen	-	-	Enligt installation VVS

Vardagsrum & matplats

Våningsplan 1 – Rum 105

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar*	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innervägg	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Södra Interiör	Platsmålad & gersågad	Skugglist, furu, rak profil	NCS S 0500-N	Målas på plats
Golv	Kährs	3-stavsparkett Ask	Ceriale, 13mm	Vitpigmenterad	Monteras på plats
Golvsockel	Södra Interiör	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12*43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Fönster	Traryd	3-glas fönsterruta	Optimal, U-värde 1,0	Insida: svart lasyr, Utsida: se "Projektspecifikt"	Monteras i fabrik
Fönstersmyg	-	Målad gips	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Fönsterbänk	-	Fabriksmålad 18mm MDF	Glans 20	NCS S 0500-N	Målas på plats
Fönsterdörr	Traryd	3-glas, helgasad fönsterdörr	Optimal, U-värde 1,0	Insida: svart lasyr, Utsida: se "Projektspecifikt"	Monteras i fabrik
Platsmonterad trappa	Drömtrappor	Industrilackad trätrappa med sättsteg i liv	U-trappa	B11	Monteras på plats, för kulör se "Projektspecifikation"
Handledare	Drömtrappor	Rund trähandledare i Ask	HL6 ø50/44 mm	Mörkbetsade med rostfria fästen	Monteras på plats
Strömbrytare	Schneider	Infällda tryckknappar	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällda dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmaturer	-	Lamputtag	-	Vit	Enligt installation EL
Mediauttag	Schneider	Infällt uttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Golvvärme	-	Vattenburen	-	-	Enligt installation VVS

Skrubb

Våningsplan 1 – Rum 106

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar*	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innervägg	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Drömtrappor	Undersidan av trappa	U-trappa	Enligt Edition	Monteras på plats
Mediacental	-	Infällt i väggen	-	Vit	Monteras på plats
Elcentral	-	Infällt i väggen	-	Vit	Monteras på plats
Innerdörr	Jeld-wen	Målad slät enkeldörr	Easy	NCS S 0500-N	Monteras på plats
Dörrfoder	-	Gersågad, rak profil	Furulist 12*43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Dörrtröskel	-	Slät	Ask	Vitpigmenterad lika golv	Monteras på plats
Trycke innerdörr	Habo	Handtag	New York	Matt svart	Monteras på plats
Nyckelskylt	Habo	-	New York	Matt svart	Monteras på plats
Golv	Kährs	3-stavsparkett Ask	Ceriale, 13mm	Vitpigmenterad	Monteras på plats
Golvsockel	Södra Interiör	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12*43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	-	Lampputtag	-	Vit	Enligt installation EL
Golvvärme	-	Vattenburen	-	-	Enligt installation VVS

BLOOC

Knarren – Källberga

Rumsbeskrivning
Skrubb 106



Hall

Våningsplan 2 – Rum 201

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar*	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innervägg	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Södra Interiör	Platsmålad & gersågad	Skugglist, furu, rak profil	NCS S 0500-N	Målas på plats
Golv	Kährs	3-stavsparkett Ask	Ceriale, 13mm	Vitpigmenterad	Monteras på plats
Golvsockel	Södra Interiör	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12*43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Golvlist	-	Asklist på mötet med trappan	Rak profil	Vitpigmenterad	Monteras på plats
Fönster*	Traryd	3-glas fönsterruta	Optimal, U-värde 1,0	Insida: svart lasyr, Utsida: se "Projektspecifikt"	Monteras i fabrik
Fönstersmyg*	-	Målad gips	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Fönsterbänk*	-	Fabriksmålad 18mm MDF	Glans 20	NCS S 0500-N	Målas på plats
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällda dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	-	Lamputtag	-	Vit	Enligt installation EL
Överliggare balustrad	Drömtrappor	Träöverliggare i ask	Platsbyggd överliggare	Vitpigmenterad	Enligt uppställning

Bad & tvätt

Våningsplan 2 – Rum 202

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar*	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innervägg	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	Jotun	Våtrumsfärg	Lady Aqua, glans 10	Kalk	Enligt uppställning
Våtrumsväv	Jotun	-	Fin	-	-
Väggkavel	Svenska kakel	Glaserat keramik	Artisan, Equipe, 6,5*20cm	White	Enligt uppställning
Vägg fog	Svenska kakel	-	Sopro DF10	Ljusbeige 29	Fogas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	Jotun	Våtrumsfärg	Lady Aqua, glans 10	Kalk	Målas på plats
Golv	Svenska kakel	Klinker	Gotland Grey, 30x30cm	Limestone	Se "Projektspecifikation"
Golv fog	Svenska kakel	-	Sopro DF10	Sandgrå 18	Se "Projektspecifikation"
Innerdörr	Jeld-wen	Målad slät enkeldörr	Easy	NCS S 0500-N	Monteras på plats
Dörrfoder	-	Gersågad, rak profil	Furulist 12*43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Dörrtröskel	-	Slät	Ask	Vitpigmenterad lika golv	Monteras på plats
Trycke innerdörr	Habo	Handtag	New York	Matt svart	Monteras på plats
Låsvred innerdörr	Habo	Låsvred	New York	Matt svart	
Tvättmaskin	Siemens	Monteras som tvättpelare	WMI4N203DN	Vit	Enligt installation VVS
Torktumlare	Siemens	Monteras som tvättpelare	WT45H0C7DN	Vit	Enligt installation VVS
Badrumsmöbel	Svedbergs	Kommod med 1 låda och 1 invändig hylla	Forma 60x45 cm	NCS S7005 Y20R	Se "Projektspecifikation"
Handtag badrumsmöbel	Marbodal	Grepplis	Edge Straight 40mm	Antracit	Monteras på plats
Toalettpappershållare	Svedbergs	Monteras på kommoden	A03	Svart	Enligt uppställning
Tvättställ	Svedbergs	Porslin	Hav 60x45cm	Vit	Monteras på plats
Tvättställsblandare	Damixa	-	Silhouet Medium	Krom	Monteras på plats

BLOOC

Rumsbeskrivning

Hus 99 3S

Spegel	Blooc	Spegel med hylla	O1 – Small Mirror	Gelboliv RAL 6014	Enligt uppställning, se "Projektspecifikation"
Pendelarmatur	Blooc	Pendellampa	O3 – Pendant lamp	Krom & frostat glas	Enligt installation EL
Duschblandare	Damixa	Termostatblandare	Thermixa Zero Kudos	Krom	Monteras på plats
Dusch set	Damixa	Med vattensparfunktion	Plus	Krom	Monteras på plats
Duschvägg	Svedbergs	Duschdörr med svarta beslag, utan handtag	180° skärmvägg med dörr 78	Svart/klarglas	Monteras på plats
Duschdraperistång	Spirella	Fjädrad expanderstång	Magic	Krom	Monteras på plats
WC-stol	Svedbergs	Porslin	9085 med soft-close	Vit	Monteras på plats
Klinkeram till golvbrunn	Svenska kakel	-	Purus Chess	Rostfri	Monteras på plats
Knopp	Blooc	Väggmonterad	O11 Small button	Krom	Enligt uppställning
Knopp	Blooc	Väggmonterad	O12 Big button	Krom	Enligt uppställning
Takarmatur	-	Infällda runda spotlights	Led, dimmbara, 2700K	Vita	Enligt installation EL
		3st			
Strömbrytare	Schneider	Infälld dimmer	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällda dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Golvvärme	-	Elburen	-	-	Enligt installation EL
Tätskikt	-	-	-	-	Boverkets Byggregler, BBR, BFS 2011:6

Allrum

Våningsplan 2 – Rum 203

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar*	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innervägg	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Södra Interiör	Platsmålad & gersågad	Skugglist, furu, rak profil	NCS S 0500-N	Målas på plats
Golv	Kährs	3-stavsparkett Ask	Ceriale, 13mm	Vitpigmenterad	Monteras på plats
Golvsockel	Södra Interiör	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12*43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Fönster	Traryd	3-glas fönsterruta	Optimal, U-värde 1,0	Insida: svart lasyr, Utsida: se "Projektspecifikt"	Monteras i fabrik
Fönstersmyg	-	Målad gips	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Fönsterbänk	-	Fabriksmålad 18mm MDF	Glans 20	NCS S 0500-N	Målas på plats
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällda dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	-	Lamputtag	-	Vit	Enligt installation EL
Överliggare balustrad	Drömtrappor	Träöverliggare i ask	Platsbyggd överliggare	Vitpigmenterad	Enligt uppställning
Radiator	Grad-in	Vattenradiator	Radik Classic KC	Vit RAL 9010	Enligt installation VVS



Sovrum

Våningsplan 2 – Rum 204

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar*	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innervägg	Derome	Träregelstomme med ljudisolering	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Södra Interiör	Platsmålad & gersågad	Skugglist, furu, rak profil	NCS S 0500-N	Målas på plats
Golv	Kähns	3-stavsparkett Ask	Ceriale, 13mm	Vitpigmenterad	Monteras på plats
Golvsockel	Södra Interiör	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12*43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Innerdörr	Jeld-wen	Målad slät enkeldörr	Easy	NCS S 0500-N	Monteras på plats
Dörrfoder	-	Gersågad, rak profil	Furulist 12*43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Dörrtröskel	-	Slät	Ask	Vitpigmenterad lika golv	Monteras på plats
Trycke innerdörr	Habo	Handtag	New York	Matt svart	Monteras på plats
Nyckelskylt	Habo	-	New York	Matt svart	Monteras på plats
Fönster*	Traryd	3-glas fönsterruta	Intakt, U-värde 1,2	Insida: svart lasyr, Utsida: se "Projektspecifikt"	Monteras i fabrik
Fönstersmyg*	-	Målad gips	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Fönsterbänk	-	Fabriksmålad 18mm MDF	Glans 20	NCS S 0500-N	Målas på plats
Garderob	Marbodal	Slät lucka	Aspekt frost	NCS S 0300-N	Enligt uppställning
Handtag garderob	Marbodal	Grepplista	Zenit 40mm	Vit	Monteras på plats
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällda dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	-	Lamputtag	-	Vit	Enligt installation EL
Radiator	Grad-in	Vattenradiator	Radik Classic KC	Vit RAL 9010	Enligt installation VVS

Sovrum

Våningsplan 2 – Rum 205

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar*	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innervägg	Derome	Träregelstomme med ljudisolering	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Södra Interiör	Platsmålade & gersågade	Skugglist, furu, rak profil	NCS S 0500-N	Målas på plats
Golv	Kähns	3-stavsparkett Ask	Ceriale, 13mm	Vitpigmenterad	Monteras på plats
Golvsockel	Södra Interiör	Platsmålade & gersågade	Furulist, rak profil 12*43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Innerdörr	Jeld-wen	Målad slät enkeldörr	Easy	NCS S 0500-N	Monteras på plats
Dörrfoder	-	Gersågad, rak profil	Furulist 12*43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Dörrtröskel	-	Slät	Ask	Vitpigmenterad lika golv	Monteras på plats
Trycke innerdörr	Habo	Handtag	New York	Matt svart	Monteras på plats
Nyckelskylt	Habo	-	New York	Matt svart	Monteras på plats
Fönster*	Traryd	3-glas fönsterruta	Optimal, U-värde 1,0	Insida: svart lasyr, Utsida: se "Projektspecifikt"	Monteras i fabrik
Fönstersmyg*	-	Målad gips	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Fönsterbänk	-	Fabriksmålad 18mm MDF	Glans 20	NCS S 0500-N	Målas på plats
Garderob	Marbodal	Aspekt	Aspekt frost	NCS S 0300-N	Enligt uppställning
Handtag garderob	Marbodal	Grepplista	Zenit 40mm	Vit	Monteras på plats
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällda dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	-	Lamputtag	-	Vit	Enligt installation EL
Radiator	Grad-in	Vattenradiator	Radik Classic KC	Vit RAL 9010	Enligt installation VVS

Sovrum

Våningsplan 2 – Rum 206

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar*	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innervägg	Derome	Träregelstomme med ljudisolering	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Södra Interiör	Platsmålad & gersågad	Skugglist, furu, rak profil	NCS S 0500-N	Målas på plats
Golv	Kähns	3-stavsparkett Ask	Ceriale, 13mm	Vitpigmenterad	Monteras på plats
Golvsockel	Södra Interiör	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12*43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Innerdörr	Jeld-wen	Målad slät enkeldörr	Easy	NCS S 0500-N	Monteras på plats
Dörrfoder	-	Gersågad, rak profil	Furulist 12*43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Dörrtröskel	-	Slät	Ask	Vitpigmenterad lika golv	Monteras på plats
Trycke innerdörr	Habo	Handtag	New York	Matt svart	Monteras på plats
Nyckelskylt	Habo	-	New York	Matt svart	Monteras på plats
Fönster*	Traryd	3-glas fönsterruta	Optimal, U-värde 1,0	Insida: svart lasyr, Utsida: se "Projektspecifikt"	Monteras i fabrik
Fönstersmyg*	-	Målad gips	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Fönsterbänk	-	Fabriksmålad 18mm MDF	Glans 20	NCS S 0500-N	Målas på plats
Garderob	Marbodal	Aspekt	Aspekt frost	NCS S 0300-N	Enligt uppställning
Handtag garderob	Marbodal	Grepplista	Zenit 40mm	Vit	Monteras på plats
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällda dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	-	Lamputtag	-	Vit	Enligt installation EL
Radiator	Grad-in	Vattenradiator	Radik Classic KC	Vit RAL 9010	Enligt installation VVS

Övrig information

Register

1. Allmänna föreskrifter för utförande
2. Konstruktion
3. Utvändiga ytskikt
4. Utföranden
5. Installation och schakt
6. Belysning
7. Övrigt

Förklaring av *

* Byggnadsdel kan utgå, omplaceras eller förändras vid radhus, kedjehus, parhus, extras eller vid brandklassning. För utförande, placering och omfattning av dessa byggnadsdelar se "säljritningar".

Reservation för förändringar i produkten

Som en del i den fortsatta utvecklingen av produkten, förbehåller sig BLOOC rätten att göra eventuella ändringar i färgval och materialval samt mindre justeringar i konstruktion för att anpassas till rådande produktionssätt i fabrik. Val av teknisk lösning och leverantör omfattas även av denna reservation. Utgångspunkten är att ändringar och justeringar avseende teknisk lösning och leverantör ska så långt det är möjligt ersättas med ett likvärdigt alternativ.

1. Allmänna föreskrifter för utförande

Denna beskrivning är upplagd som teknisk rumsbeskrivning med tillhörande rums-specifikation. Rumsspecifikation skall läsas tillsammans med ritningar och övrig uppställnings anvisningar, uppställningar och specifika montageanvisningar.

På fönsterglas kan ingen särskild garanti lämnas för skador som inte direkt kan härledas till montage.

Alla materialval har unika egenskaper som gör att de åldras på olika sätt och kräver olika underhåll. Om detta går att läsa i drift- & skötseldokument som delas ut i samband med inflyttning.

Rätt till ändringar förbehålls. Blooc har rätt att ersätta produkt och material med annan likvärdig, utan att kunden och beställaren behöver informeras om detta under produktionstiden. En relationshandling på rumsbeskrivningen skall då upprättas till inflyttning för kundens information.

Byggnaderna utförs enligt rådande myndighetskrav angivna i BBR och PBL.

1.1 Sammansatt byggdelar

Gällande bestämmelser och anvisningar för utförande. Enligt: BBR 25, Boverkets Byggregler, materialleverantörers arbetsbeskrivningar och anvisning.

1.2 Kravställningar

Relativa fuktigheten för byggdel får inte vara högre än 45% innan ytskikt appliceras. Brandkrav: Brandavskiljningar och brandtätningar skall utföras enligt gällande bestämmelser. Ljudkrav: Ljudisolering skall utföras enligt krav i BBR.

1.3 Begreppsförklaringar

I rumsbeskrivningen finns texter som hänvisar eller samverkar till ritning och/eller teknisk rambeskrivning. Detta innebär att handlingarna ska samläsas och att alla angivna arbeten ska utföras oavsett i vilken handling arbetet etc anges. Rumsnummer i rumsspecifikationen avser efter ombyggnad färdiga rum. I varje rum anges omfattning och utförande.

2. Konstruktion

Lätta mellanbjälklag/träbjälklag i form av kassett levereras i omfattning enligt ritning: Se K-handling. Alla ytterväggar är prefabricerade väggelement, delar av invändiga väggar lika så. Vissa väggar byggs på plats. Alla väggar utförs som träregelstomme enligt K-Handling. I handling kan respektive vägg typer utläsas och identifieras på planritning KP1VN samt KP2VN.

3. Utvändiga ytskikt

Yttertak & avvattning enligt A-handlingar. Specifikation för tak, takytskikt, plåt-detalljer och avvattning i projektet specificeras i dokumentet "Projektspecifikation".

Utvändig fasadfärg enligt framtagen färgsättning se "Projektspecifikation". Specifikation för fasadutförande i projektet specificeras på "Projektspecifikation".

4. Utföranden

Allmän beskrivning för ytskiktet är: Målad vägg, sprutad eller rollad på skarvspacklad gipsad vägg, kulör enligt "Rumsspecifikation". Alla väggar målas minst två ggr. Målningsbättring ska utföras, utöver vad beskrivning anger, där byggnadsarbeten och lagningar för installationer utförs.

Färg och dess kulör för väggar & tak enligt rumsbeskrivning. Materialfabrikantens anvisningar skall följas. Alla innerväggar, innersida av yttervägg samt innertak behandlas på samma sätt: väggarna spacklas två gånger, grundmålas. och färdigstryks. I våtrum spacklas och målas i enlighet med BKR samt enligt föreskrift från leverantör för färg och tätskiktsleverantör.

I enlighet med BBV 15:1 undantagspunkt 3.1.2 så utförs stora plattor i Bad 102 och Bad 202 på övrig yta runt om duschrum med golvlutning 5 mm per meter alternativt plant.

Inredningsdetaljer: Socklar & foder spikas med stift-pistol i jämn spikning för bästa visuella uttryck. Överliggare balustrad geras, limmas samt spikas dolt. Knopp Small Dot och Big Dot monteras enligt badrumsuppställningar och håltagning och infästning utförs enligt BKR.s anvisning för infästning i våtrum.

5. Installation & montage

Materialet för elinstallation, VVS och ventilation är enligt svensk standard. Relation på slutlig lösning skall upprättas i de fall den frångår projekterad handling för installation. I de fall Installationshandling skiljer sig i någon mån mot tex. rumsbeskrivning är rumsbeskrivning styrande i nämnd ordningen.

Dimensionerat värmesystem - ansluten till vattenburen golvvärme i bottenplattan plan 1. Vattenburna radiatorer på plan 2. Utanpåliggande dragning av kromade rör i badrum. Komfortvärme i badrum i form av el-slinga plan 2. Energi-värden enligt svensk standard och krav i BBR.

Varje hus omfattas av media central samt CAT-anslutningar enligt ritning.

6. El & Armaturer

Takuttag för montage av takbelysning enligt ritning. Belysningsarmaturer enligt "Rumsbeskrivning" placeras enligt uppställningar och installationshandling EL. Pendellampa monteras enligt uppställning. Spotlights monteras infällda i undertaket enligt installationshandling EL.

El-utrustning som eluttag, strömbrytare är enligt rumsbeskrivningar. För princip avseende installationshöjder och placering av strömbrytare enligt svensk standard och installationshandling EL, handling bör godkännas av Blooc. Kraft-, el- och data kanalisation utförs dold.

7. Övrigt

Projektspecifikt betyder att något är anpassat för detta projekt. Det kan vara installationen av värmen i huset eller till exempel ventilationen. Det kan även vara specifika anpassningar för detaljplaneringen av tomten som huset står på, så som förråd, farstukvist och Orangeri m.m.

Editionen är vad som avgör din bostads färgsammansättning. Den styr till exempel färgen på trappan samt många andra färgsättningar på materialet inne i huset. **Editionen** ändras regelbundet och är ett avgörande verktyg för att skapa en unik upplevelse i alla våra projekt.

Mer information om både **Projektspecifikt** och **Edition** finns i dokumentet "Projektspecifikation".

Blooc skylt & fasadarmaturer i mässing monteras på fasad enligt fasadritning.