



Objekt

Uppdragsnamn	1904061
Fastighetsbeteckning	
Referensnummer	1904061
Adress	FÄRÖ AUSTERS 3526
Postnr/ort	624 67 Färö
Byggnadsår	
Byggnadsyta	
Besiktningdag	2024-06-15
Besiktningstyp	Annat
Beställare	Trygg-Hansa Försäkring filial 0752-431000 skadeinkop@trygghansa.se
Ansvarig för objektet	BERG EJNAR OLOF VALTER 070-227 57 72
Ansvarig tekniker	Johan Carlsson 076-134 38 45 johan.carlsson@nomor.se
Närvarande	Johan Carlsson (Tekniker)

Besiktning

Skadeorsak

Husbock har angripit delar av husets panel, samt även spår av angrepp i ett golv inne i husets ena del. Svårbedömt hur mycket av husets stomme som är angripen, då det endast går att inspektera delar av denna. Loftet har inget golv, så endast möjligt att inspektera en liten del från lucka i gavel. Samt att större delen av övrig stome är inbyggd.

Regress

Nej

Skadeomfattning

Spår av Husbock på flera punkter, både i ytterpanel främst på två sidor av hus, samt inne i golv. O då större delen av stommen ej är möjlig att inspektera, så är det svårt att bedöma. 2 sidor av husets panel bär många spår av flyghål, med synligt färskt bormjöl, så helt klart är att det rör sig om aktiv husbock.

Allmänt om byggnaden/lägenheten

Enkel byggnad, inredd som atelje i en ände, samt förråd/verkstad i andra delar. I Relativt gott skick i övrigt.

Åtgärdsförslag

Då skadornas omfattning är svårbedömda, pga att mycket av stommen är inbyggd/täckt av panel, samt att större delen av takstolar/övrig stome. är oåtkomlig. då det ej finns golv i på loft. Samt att det är relativt mycket aktiv Husbock i panelen, samt spår på flera punkter. Så skulle inplastning, samt gasning av huset kunna vara en effektiv lösning. Alternativet är att öppna upp panelen, samt golvet i inredda delen av fastigheten för att på så vis se omfattning, samt komma åt att sanera. Andra alternativet kräver troligen relativt omfattande arbete.

Beboelighet

Nej

Ingen bor i denna ekonomibygnad.

Vidtagna åtgärder

Fotodokumentation av skador. Kontakt med Försäkringsbolag.

Överenskommelser med kunden

Ingen överenskommelse mer än att inrapportera till Försäkringsbolag vad jag sett samt dokumenterat.

Adress

Nomor AB
Tusbystråket 1B
191 61 Sollentuna

Kontaktuppgifter

0771-122 300
order@nomor.se

Organisationsnummer

556526-3976


2 (4)

MEPS



Bilder


Skadeomfattning

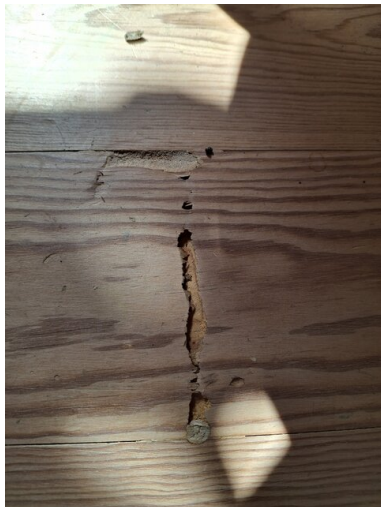

Skada i golv i inredd del "Atelje"



Skada i golv i "Atelje"

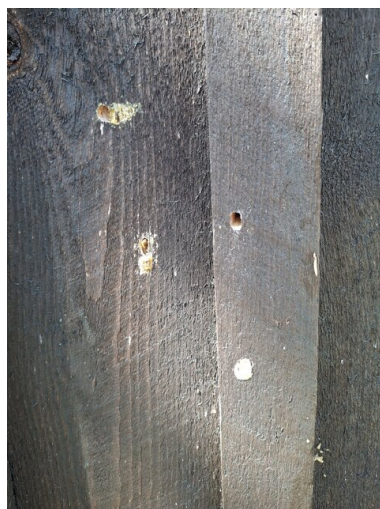

Adress

Nomor AB
Tusbystråket 1B
191 61 Sollentuna


Kontaktuppgifter

0771-122 300
order@nomor.se

Organisationsnummer

556526-3976

3 (4)

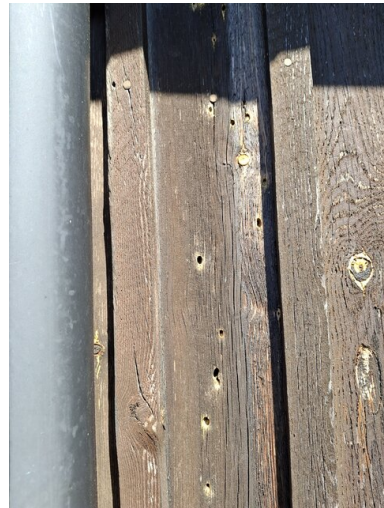

Adress

Nomor AB
Tusbystråket 1B
191 61 Sollentuna

Kontaktuppgifter

0771-122 300
order@nomor.se

Organisationsnummer

556526-3976

4 (4)

MEPS

