

**Rutin**

Handläggare	Dokument ID	Revision	Sida
Borglund, Amanda	20201029-20381	1	1 (2)
Godkänd av	Godkänd datum	Dokumentstatus	
Karolina Stenroth	2020-11-27	Godkänd	

## Ledningsanvisningar

**Villkor vid utförande av markarbeten intill Gävle Vatten, Hofors Vatten, Ockelbo Vatten, Älvkarleby Vatten samt Östhammar Vattens VA-anläggningar**

### 1 Sökandes ansvar och skyldigheter

Sökande förbinder sig att informera alla berörda parter om villkoren som ställs i detta dokument. Sökande kan bli ersättningsskyldig för eventuella kostnader och skador som uppstår i samband med markarbeten vid VA-anläggningarna. Uppstår skador på VA-anläggningen ska det omedelbart anmälas till Gästrike Vattens kundtjänst på telefonnummer 020-379300

### 2 Kartunderlag

De kartunderlag Gästrike Vatten överlämnar tillsammans med detta dokument, kan avvika från verkliga förhållanden och det åligger sökande att ta detta i beaktande under arbetets gång. Behövs ytterligare uppgifter eller vattengångshöjder mejla: [karta@gastrikevatten.se](mailto:karta@gastrikevatten.se) detta behövs alltid vid styrd borring, spräckning, tryckning och borring för geoteknisk undersökning vid arbete närmare än 5 meter från anläggningen.

### 3 Avstängning av vatten

Om vattenservisventil ska stängas för arbete inom tomtmark, kontakta kundservice minst fem arbetsdagar före avsedd vattenavstängning.

### 4 Grävning inom tomtmark

Servisledningar för vatten och avlopp inne på tomtmark är fastighetsägarens egendom och ansvar, dessa finns ej dokumenterade på ledningskartan. Gästrike Vatten kan i vissa fall tillhandahålla installationsritningar.

### 5 Tillträde till Gästrike Vattens anläggningar

Av arbetsmiljöskäl är det förbjudet att vrida på ventiler, gå ner i brunnar eller på annat sätt gå in i Gästrike Vattens anläggningar. Gästrike Vatten får ej hindras från åtkomst till vår anläggning genom inhägnad, bodetablering/upplag, schakt eller dylikt.

### 6 Avstånd vid schaktning

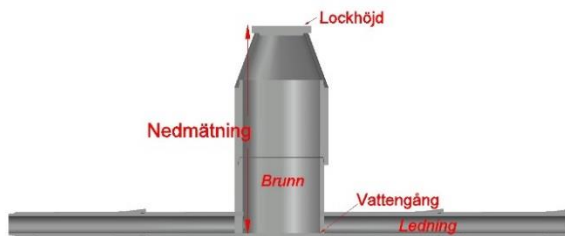
All schakt närmare än 1,0 meter från VA-anläggningens ytterkant ska utföras genom handgrävning, med handgrävning menas grävning med spade, skyffel eller liknande. Tryckluftspett eller andra verktyg av denna typ får inte användas. Schaktning i närhet av trycksatt ledning får ej utföras utan att utföranden är förvissad om att ledningen är förankrad eller att annan nödvändig åtgärd är utförd. Korsning av ledning ska ske vinkelrätt med skyddsror, vid förläggning av kabel ska skyddsror användas.

### 7 Avstånd vid styrd borring, spräckning, tryckning eller borring för geoteknisk undersökning

Det ska vara ett fritt avstånd på minst 3 meter i sid- och höjdlid mellan ytterkanten på befintlig VA-anläggning vid styrd borring, spräckning, tryckning eller borring för geoteknisk undersökning. Om avståndet ej kan hållas eller om det finns annan risk för påverkan på anläggningen, skall Gästrike Vatten kontaktas för vidare bedömning. Korsande av VA-anläggning skall alltid ske vinkelrätt med skyddsror.

**Rutin**

Handläggare Borglund, Amanda	Dokument ID	Revision 1	Sida 2 (2)
Godkänd av Karolina Stenroth	Godkänd datum 2020-11-27	Dokumentstatus Godkänd	

**Kontaktuppgifter**

Telefon: 020-379300, Epost: [karta@gastrikevatten.se](mailto:karta@gastrikevatten.se)

Vid brådskande ärenden, ring!

Under kontorstid besvaras telefon av Gästrikvattens kundservice, övrig tid kopplas du till driftcentralen för felanmälan.

**Övrig information****Gästrikvatten**

Broschyr om Dag- och dräneringsvatten-

<https://www.gastrikevatten.se/download/18.39f98b4f1722babea8d15849/1590566472087/dagvattenbroschyr.pdf>

Sökbar karttjänst för verksamhetsområde och vattenskyddsområde - <https://gis.gavle.se/pubs/smart/?karta=gwab>

**Gävle kommun**

Grävning och schaktning - <https://www.gavle.se/service-och-information/bygga-trafik-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/ledningsanvisning-gravtillstand/>

Vatten och avlopp - [www.gavle.se/Bygga-bo-miljo/Vatten-och-avlopp/](http://www.gavle.se/Bygga-bo-miljo/Vatten-och-avlopp/)

**Hofors kommun**

Vatten och avlopp - <http://www.hofors.se/boende--miljo/vatten-och-avlopp.html>

**Ockelbo kommun**

Vatten och avlopp - <http://www.ockelbo.se/Invanare/Bygga-bo-och-miljo/Vatten--avlopp/>

**Älvkarleby kommun**

Vatten och avlopp - [www.alvkarleby.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp.html](http://www.alvkarleby.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp.html)

**Östhammar kommun**

Vatten och avlopp - <https://www.osthammar.se/sv/boende-och-trafik/vatten-och-avlopp/>

**Länsstyrelsen Uppsala läns information om vatten och vattenanvändning**

[www.lansstyrelsen.se/upsala/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/Pages/default.aspx](http://www.lansstyrelsen.se/upsala/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/Pages/default.aspx)

**Länsstyrelsen Gävleborg läns information om vatten och vattenanvändning**

[www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/Pages/default.aspx](http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/Pages/default.aspx)