



Från: Pernilla Johansson <pernilla.johansson@rambo.se>
Skickat: 2023-09-21 16:40
Till: 'Plan och Bygg' <PlanOchBygg@lysekil.se>
Ämne: Lögen 1:6, B-2023-647
Bilagor: B-2023-647-Remiss.pdf, B-2023-647-Situationsplan.pdf, B-2023-647-Översiktskarta Lögen 1-6.pdf, avfallsfreskrifter-fr-lysekils-kommun-bilaga-2-anvisningar-fr-transportvgar.pdf

Hej!

Rambos svar på bygglovsremiss för tre bostadshus.

Bredd på väg samt vändmöjlighet på "skogsvägen" ska följa avfallsföreskrifternas "Anvisningar för transportfordon, bifogas.

Plats på varje fastighet ska finnas för 2 st Hemsorteringskärl eftersom det kommer bli obligatoriskt med fastighetsnära insamling av förpackningar senast 2027.

Vägen får luta max 10 %.

Med vänliga hälsningar

Pernilla Johansson
Kundsamordnare
RAMBO AB

☎: 0523 – 66 77 02
@: pernilla.johansson@rambo.se



www.rambo.se | kundservice@rambo.se | Södra Hamngatan 6 | Lysekil | 0523 - 66 77 00

Vi värnar om din integritet, läs mer på rambo.se om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Från: Kundservice <kundservice@rambo.se>
Skickat: den 21 september 2023 15:38
Till: Pernilla Johansson <pernilla.johansson@rambo.se>
Ämne: VB: Lögen 1:6, B-2023-647

Med vänliga hälsningar,

Carina Arvidsson
Kundservice



[RAMBO AB](#)

H: 0523 - 66 77 13

@: <mailto:carina.arvidsson@rambo.se>



RAMBO KÄLL i din Appstore



Tänk på miljön innan du skriver ut det här meddelandet

www.rambo.se | <http://www.facebook.com/RAMBOAB> | Södra Hamngatan 6 | Lysekil | 0523 - 66 77 00

Från: planochbygg@lysekil.se <planochbygg@lysekil.se>

Skickat: den 21 september 2023 15:12

Till: renata.cihlarova@lysekil.se; Kundservice <kundservice@rambo.se>; info@levaillysekil.se;
raddningstjansten@mittbohuslan.se; miljoenheten@sotenas.se

Ämne: Lögen 1:6, B-2023-647

Hej,
Se bifogad remiss.

Med vänlig hälsning

Cecilia Segerstedt

Bygglovsarkitekt, plan- och byggenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Tel. 0523-61 33 40 | Mob.- | cecilia.segerstedt@lysekil.se | Lysekils kommun, 453 80 Lysekil

Kungsgatan 44, 453 80 Lysekil

Tänk på miljön innan du skriver ut

Anvisningar för transportvägar

Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighet utmed för hämtningsfordonet farbar och framkomlig väg, på annan överenskommen plats eller på en av den renhållningsansvarige anvisad plats.

Farbar och framkomlig väg

Hämtningsfordonets väg fram till hushållsavfallets hämtställe ska ha hårdgjord körbana, tåla sådan belastning och vara så dimensionerad att hämtningsfordon kan ta sig fram och vid behov vända.

Vägen ska normalt ha minst 3,5 m bred körbana och det fria utrymmet vid sidan om hämtningsfordonet ska vara minst en meter bredare än fordonet. Träd, annan växtlighet, gårdsgårdar, snövallar eller andra hinder får inte inkräkta på vägutrymmet.


Vägen ska normalt ha en fri höjd på minst 4,7 m. Träd, annan växtlighet, takutsprång eller andra hinder får inte inkräkta på den fria höjden.

Vid återvändsgata/väg ska det finnas möjlighet för hämtningsfordonet att vända. Vändplan för hämtningsfordon ska normalt ha en diameter av minst 18 m. Alternativ till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning.

Väg där hämtningsfordon ska köra får inte utgöras av gång- och cykelväg eller annat särskilt område dit gående eller cyklande är hänvisade.

Väg ska vid varje hämtningstillfälle vara snöröjd och halkbekämpad.

Utifrån hämtningsfordonets behov kan Rambo göra avsteg från detaljkraven ovan på vägutrymme, fri höjd och utrymme för vändning. Detta under förutsättning att Rambos riskbedömning, utifrån både arbetsmiljö och trafiksäkerhet, visar att riskerna är sådana att de kan accepteras.

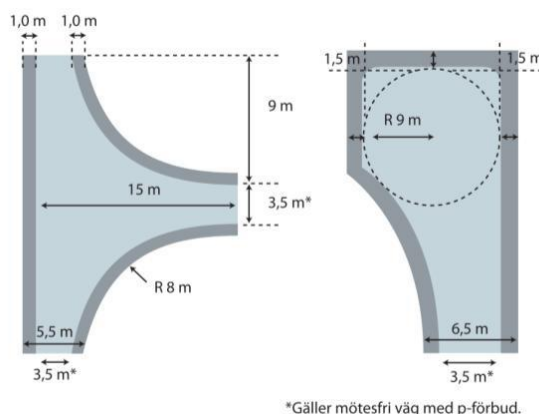

Figur 1: Exempel på fri höjd och bredd. Figur 2: Exempel på vändplatser.

Källa: Avfall Sverige; Handbok för avfallsutrymmen