

Analysrapport

Uppsala

AnalyCen 

Åströms Rör i Grödinge AB
Ringvägen 9
147 70 Grödinge

Rapport utfärdad av
ackrediterat laboratorium

Report issued by
Accredited Laboratory



Journalnr	LIV008099-07	Sida 1 (2)	
Kundnr	8654112-1189720		
Provtyp	Brunnsvatten		
Provtagare/referens	Jimmie Åström	Provtagningsdatum	2007-11-19
Ankomsttemperatur	10 °C	Provet ankom	2007-11-20
Brunnstyp	Borrad brunn	Analyserna påbörjades	2007-11-20
		Analysrapport klar	2007-12-05
Provets märkning	Egron		

Analysnamn	Resultat	Enhet	Mäto.	Ref/instr.	Ort
* Antal mikroorganismer vid 22°C , 3 dygn	4	/ml		SS EN ISO 6222	U
* Antal koliforma bakterier 35°C	<1	/100ml		SS 028167-2	U
* Antal E.coli	<1	/100ml		SS 028167-2	U
Grumlighet storlek	Spår			SLV 900101	L
Grumlighet art	Ljusa partiklar			SLV 900101	L
Lukt styrka vid 20°C	Ingen			SLV 900101	L
Färgtal	6	mg Pt/l	± 20 %	SS EN ISO 7887:3 mod	L
Kemisk syreförbrukn, COD-Mn	2.1	mg/l	± 25 %	F.d. SS028118-1	L
pH	7.4		± 3 %	SS 028122-2.Titro.	L
Alkalinitet	140	mg HCO3/l	± 10 %	SS-EN ISO 9963-2	L
Konduktivitet	28	mS/m	± 10 %	SS EN 27888	L
Hårdhet total	6.2	dH		Ber. värde (Ca + Mg)	L
Ammonium-nitrogen	0.91	mg/l	± 15 %	Konelab	L
Ammonium	1.2	mg/l		Konelab	L
Nitrat-nitrogen	0.29	mg/l	± 15 %	Konelab	L
Nitrat	1.3	mg/l		Konelab	L
Nitrit-nitrogen	<0.002	mg/l	± 15 %	Konelab	L
Nitrit	<0.007	mg/l		Konelab	L
Fosfatfosfor	0.0060	mg/l	± 30 %	Konelab	L
Fosfat PO4	0.02	mg/l		Konelab	L
Klorid	6.7	mg/l	± 15 %	Konelab	L
Fluorid	1.1	mg/l	± 10 %	Konelab	L
Sulfat	21	mg/l	± 15 %	Konelab	L
Radon	170	Bq/l	± 20 %	LidMiljö.0A.01.13	L
Kalcium Ca	30	mg/l	± 10 %	ICP-AES	L
Koppar Cu	0.025	mg/l	± 10 %	ICP-AES	L
Järn Fe	<0.02	mg/l	± 10 %	ICP-AES	L
Kalium K	5.5	mg/l	± 10 %	ICP-AES	L
Magnesium Mg	8.9	mg/l	± 15 %	ICP-AES	L
Mangan Mn	0.21	mg/l	± 15 %	ICP-AES	L
Natrium Na	13	mg/l	± 10 %	ICP-AES	L

Mikrobiologisk bedömning:

Tjänligt (enl. SOS FS 2003:17)

De bakteriella analyserna är ackrediterade.

Metallerna är analyserade direkt på konserverat prov.

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

Ort (Anger var analysen är utförd)

Lantmännen Analycen AB, Sverige – www.analycen.se

K	Box 9024, 291 09 Kristianstad, Sverige	Tfn:	+46 44 28 11 00
L	Box 905, 531 19 Lidköping, Sverige	Tfn:	+46 510 887 00
R	Box 1743, 701 17 Örebro, Sverige	Tfn:	+46 19 605 17 52
U	Box 97, 751 03 Uppsala, Sverige	Tfn:	+46 18 68 10 80
V	Box 97, 241 22 Eslöv, Sverige	Tfn:	+46 413 648 08

Lantmännen Analycen A/S, Danmark – www.analycen.dk

F	Vesterballevej 4, 7000 Fredericia, Danmark	Tfn:	+45 75 94 50 30
---	--	------	-----------------

AnalyCen AS, Norge – www.analycen.no

E	Postboks 6875 Rodeløkka, 0504 Oslo, Norge	Tfn:	+47 22 04 12 40
O	Postboks 3055, 1506 Moss, Norge	Tfn:	+47 69 27 98 00

Lantmännen Analycen Oy, Finland – www.analycen.fi

T	Hatanpäänkatu 3 A, 33900 Tampere, Finland	Tfn:	+358 3 230 6500
---	---	------	-----------------

AnalyCen Polska Sp.z.o.o, Polen

W	ul. Potocka 4, 01-652 Warszawa, Polen	Tfn:	+48 600 038 944
---	---------------------------------------	------	-----------------

Mätosäkerhet

Mätosäkerheten anges som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2 vilket ger en ungefärlig konfidensnivå på 95%. För flera av analyserna varierar mätosäkerheten inom mätområdet och anges med det värde som är relevant för det aktuella resultatet.

Ytterligare upplysningar kan erhållas från laboratoriet.

Övriga förklaringar

- * Ej ackrediterad analys
- B Resultat beräknat utifrån kunduppgift

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Journalnr	LIV008099-07
Kundnr	8654112-1189720
Provtyp	Brunnsvatten

Sida 2 (2)

Kemisk bedömning:

Tjänligt med anmärkning

p g a ammonium (t).

Ammonium kan indikera påverkan från avlopp eller liknande förorening. Kan i brunnsvatten vara naturligt associerat med höga järn och humushalter. Risk för nitritbildning föreligger.

Fluoridhalten har kariesförebyggande verkan.

Bedömning enl SOSFS 2003:17 (Vid anmärkningar: h=hälsomässig, e=estetisk, t=teknisk)



Johanna Eriksson, tel 0510 - 888 14 (telefontid 10 - 12)

Rapportansvarig

Ort (Anger var analysen är utförd)

Lantmännen Analycen AB, Sverige – www.analycen.se

K	Box 9024, 291 09 Kristianstad, Sverige	Tfn:	+46 44 28 11 00
L	Box 905, 531 19 Lidköping, Sverige	Tfn:	+46 510 887 00
R	Box 1743, 701 17 Örebro, Sverige	Tfn:	+46 19 605 17 52
U	Box 97, 751 03 Uppsala, Sverige	Tfn:	+46 18 68 10 80
V	Box 97, 241 22 Eslöv, Sverige	Tfn:	+46 413 648 08

Lantmännen Analycen A/S, Danmark – www.analycen.dk

F	Vesterballevej 4, 7000 Fredericia, Danmark	Tfn:	+45 75 94 50 30
---	--	------	-----------------

AnalyCen AS, Norge – www.analycen.no

E	Postboks 6875 Rodeløkka, 0504 Oslo, Norge	Tfn:	+47 22 04 12 40
O	Postboks 3055, 1506 Moss, Norge	Tfn:	+47 69 27 98 00

Lantmännen Analycen Oy, Finland – www.analycen.fi

T	Hatanpääkatu 3 A, 33900 Tampere, Finland	Tfn:	+358 3 230 6500
---	--	------	-----------------

AnalyCen Polska Sp.z.o.o, Polen

W	ul. Potocka 4, 01-652 Warszawa, Polen	Tfn:	+48 600 038 944
---	---------------------------------------	------	-----------------

Mätosäkerhet

Mätosäkerheten anges som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2 vilket ger en ungefärlig konfidensnivå på 95%. För flera av analyserna varierar mätosäkerheten inom mätområdet och anges med det värde som är relevant för det aktuella resultatet.

Ytterligare upplysningar kan erhållas från laboratoriet.

Övriga förklaringar

- * Ej ackrediterad analys
- B Resultat beräknat utifrån kunduppgift

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

AMMONIUM Förhöjd halt kan tyda på föroreningar från avlopp eller liknande. Förhöjda halter förekommer också naturligt med mycket järn eller humus. Halten bör inte överstiga 0,5 mg/l. Halt över 1,5 mg/l kan medföra kraftig nitritbildning vilket kan medföra hälsorisk, se förklaring under nitrit.

NITRIT Halten bör ligga under 0,1 mg/l. Nitrit-halt däröver kan tyda på förorening från avlopp eller liknande men kan också bildas naturligt i framförallt djupborrade brunnar. Vatten bör då inte ges till barn under ett års ålder p.g.a. risk för försämrade syreupptagning i blodet. Vatten med halter över 0,5 mg/l anses otjänligt och bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering av någon.

NITRAT Hög nitrathalt indikerar påverkan från avlopp, gödsling eller andra föroreningskällor. Halten bör inte överstiga 20 mg/l. Vid halt över 50 mg/l kan vattnet vara hälsovådligt för barn p.g.a. risk för försämrade syreupptagning i blodet och anses därför otjänligt för matlagning och dryck.

FOSFAT Höga fosfathalter kan tyda på föroreningar från avlopp eller gödsling. Höga fosfathalter kan också ha naturligt, geologiskt ursprung. Fosfathalten bör inte överstiga 0,6 mg/l.

FLUORID Fluoridhalter mellan 0,8-1,2 mg/l anses ha kariesförebyggande effekt. Halten bör inte vara 1,3 mg/l eller högre eftersom det innebär risk för missfärgning av tandemalj. Vatten med fluoridhalter över 1,3 mg/l bör endast i begränsad omfattning ges till barn. Vatten med fluoridhalt överstigande 6 mg/l är otjänligt för matlagning och dryck eftersom risk finns för osteofluoros (fluorinlagring i benvävnad).

KLORID Kloridhalten bör inte överstiga 100 mg/l eftersom korrosionsangrepp i vattenanläggningen då påskyndas. Halter över 300 mg/l kan även ge smakproblem. Höga kloridhalter orsakas av saltpåverkat grundvatten.

SULFAT Sulfathalten bör inte överstiga 100 mg/l eftersom risken för korrosionsangrepp då ökar. Halt över 250 mg/l kan ge smakförändringar samt övergående diarré hos känsliga barn.

JÄRN Järn finns ofta i grundvatten och kan ge upphov till utfällningar, missfärgningar och

smak. Järnhalten bör vara under 0,50 mg/l men problem kan uppstå både vid lägre eller först vid högre halter. Förekomst av järn medför normalt ingen hälsorisk, men risk finns för missfärgning av tvätt och sanitetsporslin, samt slambildning och igen-sättning av ledningar.

MANGAN Mangan finns också ofta i grundvatten. Det ger i huvudsak samma problem som järn. Manganhalten bör helst vara lägre än 0,30 mg/l.

KOPPAR Förhöjda halter kan förekomma beroende på utlösning ur ledningar och har ofta samband med lågt pH. Kopparhalten bör inte överstiga 0,20 mg/l efter ordentlig spolning. Koppar kan orsaka gröna utfällningar i sanitetsporslin och ibland grönfärgning av hår. Halt över 2,0 mg/l kan ha hälsovådliga effekter för barn (diarré) och anses därför otjänligt. För att undvika koppar är det viktigt att spola ur vatten som varit stillastående i ledningar.

KALCIUM Halten bör inte överstiga 100 mg/l, problem se under totalhårdhet. Om halten kan hållas mellan 20 och 60 mg/l minskar korrosionsrisken i vattenanläggningen.

MAGNESIUM Halten bör inte överstiga 30 mg/l på grund av risk för smakförändringar.

NATRIUM Halten bör inte överstiga 100 mg/l, grundvattnet är då saltpåverkat. Hög natriumhalt kan även orsakas då avhärdning sker genom jonbyte med natrium. Över 200 mg/l är risken för smakförändringar påtaglig.

KALIUM Vattnets kaliumhalt bör inte överstiga 12 mg/l. Hög kaliumhalt indikerar påverkan från förorening som (konst-)gödsel, kan också ha ett naturligt, geologiskt ursprung.

RADON är en radioaktiv ädelgas som bildas när radium sönderfaller. Radon har en halveringstid på ca 4 dygn och sönderfaller då i sin tur till nya radioaktiva ämnen så kallade radondöttrar. Radon tillförs grundvatten från berggrunden vilket gör att bergborrade brunnar generellt har högre halter än grävda brunnar. Vid halter över 1000 Bq/l anses vattnet otjänligt och vattnet bör inte användas då en ökad risk för hälsoeffekter föreligger. Störst risk för hälsoeffekter är vid inandning av radonhaltig luft.

Kemiska analyser

Börvärdena i beskrivningarna av de kemiska parametrarna är lika med de gränsvärden som rekommenderas av Socialstyrelsen för att hålla ett hälsosamt och rent vatten enligt SOSFS 2003:17.

TURBIDITET (GRUMLIGHET)

Turbiditet är ett mått på vattnets grumlighet och bör inte vara 3 FNU eller högre.

Grumlighet kan utgöras av synliga partiklar eller opalescens dvs mycket små partiklar som ger vattnet en viss "mjölkighet". Orsaken till ett vattnes grumlighet är i de flesta fall järnföreningar eller leror. Grumlighet kan tyda på att brunnen är otät och läcker in ytvatten.

LUKT

Ett vattnes lukt har ofta naturliga orsaker t ex jord, mossa, lera eller sjövattnet. Järnförekomst kan ge upphov till lukt som vid höga halter ibland blir direkt motbjudande och brukar liknas vid lukten från rotfrukter eller stall. Ett vanligt problem är förekomst av svavelväte som har en lukt liknande den från ruttna ägg.

Om lukten tydligt indikerar påverkan från främmande ämnen eller är mycket starkt motbjudande bör vattnet inte användas som dricksvatten.

FÄRG TAL

Ett vattnes färg orsakas vanligen av multnande växtdelar, humusämnen, eller av järnförekomst. Färgat vatten innebär ingen hälsorisk men ger det ett mindre tilltalande utseende. Färgtalet bör helst vara under 30.

KEMISKA SYREFÖRBRUKNING, COD-Mn

Är ett mått på vattnets halt av organiska ämnen vilka oftast består av multnande växtdelar, d v s humus. Dessa ämnen kan ge färg, lukt och smak. Högt halt kan tyda på att brunnen påverkas av ytligt markvatten eller föroreningar. Halten bör vara mindre än 8 mg/l. Tillväxt av bakterier gynnas av högt halt COD-Mn.

pH

pH-värdet visar balansen mellan vattnets sura och alkaliska beståndsdelar. pH-värdet ligger i allmänhet mellan 5 och 8. pH-värdet bör inte understiga 6,5 eftersom det kan innebära risk för korrosionsskador på rörledningar av metall. Lågt pH ökar risken för utlösning av metaller ur ledningssystemet. Det är därför viktigt att spola ur ledningarna på morgonen när vattnet stått stilla under natten. Vattnets pH-värde bör inte överstiga 10,5 eftersom det då finns risk för skador på ögon och slemhinnor.

KONDUKTIVITET

Konduktivitet är ett mått på vattnets elektriska ledningsförmåga och stiger med ökad salthalt. Ledningsförmågan är i regel mindre än 70mS/m.

ALKALINITET

Alkalinitet är ett mått på vattnets buffrande förmåga och har tillsammans med pH och hårdhet betydelse för vattnets metallangripande egenskaper. Ju högre alkalinitet desto mindre benäget blir vattnet att angripa metall.


TOTALHÄRDHET

(KALCIUM OCH MAGNESIUM)

Totalhärdhet anger mängden kalcium- och magnesium i vattnet.

Vatten med låg totalhärdhet kallas mjuka och vatten med hög totalhärdhet hårda. Vatten bör inte ha en totalhärdhet över 15 eftersom det innebär risk för utfällningar, särskilt vid uppvärmning av vattnet. Även risk för skador på textilier vid tvätt.

Vattentyp	Kalcium+Magnesium mg/l	°dH (tyska hårdhetsgrader)
Mycket mjukt	0-14	0-2,0
Mjukt	15-35	2,1-4,9
Medelhårt	36-70	5,0-9,8
Hårt	71-150	9,9-21
Mycket hårt	150	21

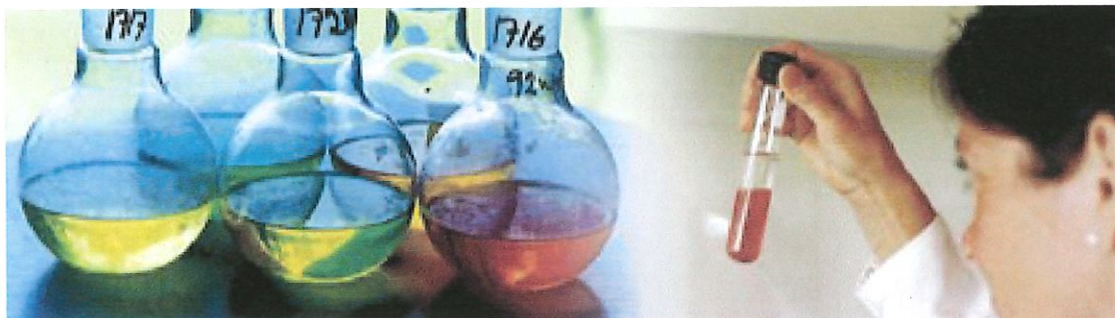

Mikrobiologiska analyser

ANTAL MIKROORGANISMER (22°C)

Antal mikroorganismer ger en allmän uppfattning framförallt om det totala bakterieinnehållet i vattnet. Förhöjda värden kan bero på inläckande ytvatten och/eller på otillräcklig vattenomsättning.

I nya brunnar kan det finnas ett högt antal mikroorganismer men antalet brukar sjunka efter någon tids användning.

KOLIFORMA BAKTERIER (35°C)

Koliforma bakterier förekommer naturligt i jord och vatten men också i tarmkanalen hos djur och människor. Brunnar anlagda i sprickigt berg eller genomsläppliga jordlager kan förorenas via otäta brunnsväggar.

ESCHERICHIA COLI (E.COLI)

E. Coli finns normalt i tarmkanalen hos människor och varmblodiga djur. Förekomst av denna bakterie i vattnet tyder på påverkan från avlopp, gödsel

eller liknande. Vid påvisande av sådana bakterier kan man inte utesluta förekomst av sjukdomsframkallande bakterier och/eller virus.

MIKROSVAMP

Avser summan av jäst- och mögelsvamp. Mögel korreleras i första hand till lukt- och smakproblem men kan även indikera risk för överkänslighetsreaktioner. Jästsvamp orsakar sällan något annat än tekniska problem.

AKTINOMYCETER

Sätts i första hand i samband med lukt- och smakproblem.

GRÄNSVÄRDEN FÖR BRUNNAR ENLIGT SOSFS 2003:17

Socialstyrelsens gränsvärden enligt SOSFS 2003:17 är rekommendationer för att hålla ett hälsosamt och rent vatten.

Typ av bakterie	Tjänligt	Tjänligt med anmärkning	Otjänligt
Antal mikroorganismer 22°/ml	<1000	>1000	—
Koliforma bakterier 35°/100 ml	<50	50-500	>500
Escherichia coli/100 ml	<1	1-9	>9