

Move #201



Husmodell: MOVE #201

Byggekommun: Ale

Skapad: 2026-03-01 13:39

Onlinekod: w41bgqo7

Länk:

<https://www.movehome.se/byggonline/w41bgqo7>

När kan vi prata om ditt nya hus?

Nu när du byggt ditt hus online är det dags att ta kontakt med någon av våra säljare. Säljaren blir din kontaktperson hela vägen till huset är klart. Tillsammans reder ni ut om huset passar din tomt och vilka kostnader för grund och markberedning som tillkommer utöver tomtens pris. Du får en komplett offert med fast pris för hela byggnationen utifrån kända förutsättningar! Försäkringar som ingår är Färdigställandeförsäkring, Nybyggnadsförsäkring och Villaförsäkring under 1 år. Offerten från oss är en del i hela produktionskostnaden av ditt nya hus. Du får därför även en produktionskostnads kalkyl som beskriver samtliga kostnader – även de kostnader som du har för tomt, avgifter, bygglov, lån och eventuell entreprenad som ligger utanför vårt åtagande.

Fakta

Invändig area	102 - 163 kvm
BOA	102 - 154 kvm
BYA	117 kvm
Byggnadshöjd	3,5 m
Taklutning	33° / 45°
Antal sovrum:	2 - 4,5 st

**Vill du veta mer eller har frågor kring dina husplaner?
Hitta ditt närmaste säljkontor på www.movehome.se/kontakt**

Dina personliga val

Grundpris Ale	2 539 600 kr
---------------	--------------

Exteriör

Kök

Interiör

Wc/dusch 1

Klädvård

Övrigt


Summa totalt:	2 539 600 kr
---------------	--------------

Priset inkluderar totalentreprenad.

Dina personliga val



Exteriör



MARK

Markberedning ingår ej


Din tomt behöver markberedas för att grund och hus ska kunna ställas på plats. Kostnader för markberedning tillkommer och offereras separat av din lokala säljare.



GRUND

Platta på mark

Grunden till ditt Movehome är platta på mark, som läggs med kantbalk typ L 400, 100 mm betong med armering och 300 mm cellplastisolering. Rörläggning för vatten, avlopp och vattenburen golvvärme gjuts in i plattan. Den här typen av grund ger en god kontakt mellan ute och inne, tack vare låg sockelhöjd. Dessutom är den beprövad som en fuktsäker och kostnadseffektiv konstruktionsmetod.



YTTERVÄGG

240 mm isolering

Yttervägg med 240 mm isolering och gipsskiva på insida vägg. Fönster, fönsterbleck och dörrar sätts på plats redan i fabriken. Särskild omsorg läggs på tätningen, eftersom ett tätt hus har en låg energiförbrukning. Fasadmätarskåp monteras i fabrik vid träpanelsutförande och tomrördragning för el enligt svensk standard.



FASADTYP

Liggande panel | Vit

NCS-S 0502-Y

Liggande panel i trä. En liggande träpanel ger ett mjukt intryck som smälter in i de flesta miljöer. Allt utvändigt trämaterial (exkl behandlad furu) levereras grundmålat med alkydbaserad grundfärg i ljus kulör. Du köper själv färg och utför färdigstrykning 2 ggr.



FASADDETALJER

Vindskiva/Takfot/Foder | Vit

NCS-S 0502-Y

Vindskivor, takfotsbrädor och foder är grundmålade vid husleverans. I Bygg online visas några exempelkulörer för färgsättning. Du köper själv färg och utför färdigstrykning 2 ggr.



TAKMATERIAL

Betongtakpannor | Ljusgrå

200 37

Klassiska betongtakpannor. Erforderlig taksäkerhet samt snörasskydd över huvudentré levereras i svart till svarta och mörkgrå takpannor, tegelrött till tegelröda takpannor samt galvat utförande till ljusgrå takpannor. Huvar levereras i svart till svarta och mörkgrå takpannor, silvermetallic till ljusgrå takpannor och tegelrött till tegelröda takpannor.



PLÅTFÄRG

Vit

Vit. Färgen avser hängrännor, stuprör, fönsterbleck och vindskiveplåt med en eventuell rännalsplåt, takfotsplåt och anslutningsplåt följer den färg du valt på taket.



FÖNSTERTYP

Aluklädda fönster | Vit

NCS-S 0502-Y

Aluminiumklädda fönster med lågt värmeisoleringsvärde 1,0. Aluminiumklädd utsida gör att fönstren kräver minimalt underhåll. Insida fönster i NCS S 0502-Y oavsett eventuellt tillval av kulör på fönstrets utsida.



FÖNSTERDÖRRAR

Standard

Fönsterdörr med normal bröstning och i samma kulör som fönstren.



YTTERDÖRR

Tät slät | Vit

NCS-S 0502-Y

Tät dörr med slät yta utan dekor. Praktisk detalj är dörrbroms.



DÖRRLÅS

Cylinderlås & trycke | Alu silver

F1

Cylinderlåsning och trycke. För din säkerhet har låskistan hakregel och bortasäkring.



UTELAMPA

Förberett

Förberett med rördragning och kabel för utelampor med placering vid ytterdörrar samt vid fönsterdörrar i vardagsrum och kök. Armaturer ingår ej.



RIKTNING

Rätvänd

Rätvänd husmodell. Planlösning för detta hus hittar du genom att klicka på länken för Visa planlösning.



Kök



KÖKSLUCKOR

Slät lucka | Vit

NCS-S 0300-N

Slät kökslucka



SKÅPSHÖJD

Höjd 215 cm

Som standard har köket en skåpshöjd på 215cm.



HANDTAG

Rostfritt 128


Handtag i rostfritt, cca 128 mm.



SOPSORTERING

Sorteringshinkar sidohängd

Praktisk inredning i diskbänkskåp med 3 hinkar, 4 fraktioner, underlättar för dig att sortera rätt.



BÄNKSKIVA

Ljusgrå

Laminatbänkskiva Ljusgrå



DISKBÄNK

Hel diskbänksplåt


I kök ingår rostfri slät diskbänksplåt. IntraAtlantic har med två rejäla hoar.



KÖKSBLANDARE

Ettgreppsblandare | Krom blank

Ettgreppsblandare med svängbar pip, avstängning och vattenlås.



KAKEL

Vit blank 10x30

Vit 10 x 30 cm i blankt utförande. En modern kakelplatta som stängskydd mellan bänkskiva och överskåp. Ljusgrå fog och rak liggande plattsättning. Vid ev. fönster vid diskbänk i kök sätts kakel upp till höjd underkant överskåp. Prover finns hos din säljare!



VITVAROR

Vitt

Glaskeramikhäll med 4 kokzoner. Inbyggadsugn (vit) med 5 uppvärmningsmetoder. Inbyggadsmikro (vit) med flera effektlägen, upptinings och tillagningsprogram. Kylskåp (vit) med klimatkontrollerad grönsakslåda och superkylning. Frysskåp (vit) med superinfrysning och automatisk avfrostning. Fläktkåpa (rostfri) med tre hastigheter och LED-belysning.



DISKMASKIN

Vit

Diskmaskin (vit) med flera program och funktioner. Bestickkorg i underkorgen, startförd röjning, självrengörande filtersystem och säkerhetssystem för att minimera vattenskador.



Interiör




KLINKER ENTRÉ Mörkgrå 20x20

Mörkgrå 20 x 20 cm i matt utförande. Rakläggning med mörkgrå fog.




INREDD ÖVERVÅNING Nej

Öinredd övervåning (vind) med invändig vindslucka, monterade fönster på gavelväggar, isolerat mellanbjälklag och förberedda anslutningar för eventuell framtida dränering av el, vatten och avlopp. Invändig trappa, övrig isolering samt ev takfönster ingår ej.



TRÄGOLV Ek natur

Ek natur är en mattlackad 13 mm 3-stavsparkett för alla torra utrymmen. Anslutningslister i kulör lika golv.




TAKTYP VARDAGSRUM Plant innertak

Plant innertak, våningshöjd 2,50 m.



INNERTAK Gipsplank


Innertak med vit platsmålad gipsplank.



LISTER

Fabriksmålade

Lister är fabriksmålade i vitt. Taklist är skugglist 21x33 mm, släta golvlister 12x56 mm och dörrfoder 15x56 mm. Stolpar och balkar ingår där så krävs.



INNERVÄGGAR

Innerväggar

Vitmålade innerväggar med gipsskiva. Väggar i klädvård är isolerade och har vitmålad glasfiberväv. Vit kulör halv NCSS 0502-Y. I Bygg online visas exempelfärger som du kan välja som tillval senare i samråd med målningsentreprenören.



INNERDÖRRAR

Slät dörr

Vitmålade slät dörr.



INNERDÖRRSHANDTAG

Trycke | Alu silver

F1

Trycke och nyckelskylt till innerdörrar



FÖNSTERBÄNKAR

Vitmålade

Fönsterbänkar, fönstersmygar och täckbrädor i öppningar av fabriksmålade vit träfiberskiva. I wc/dusch är fönstersmygen helkaklad. I ev. fönster vid diskbänk i kök sätts kakel upp till höjd underkant överskåp.



WC/DUSCH 1

Wc/dusch 1



KAKEL

Vit blank 20x20

Helkaklade väggar! 20 x 20 cm i vitt blankt. Ljusgrå fog och rak plattsättning.



KLINKER

Mörkgrå 20x20

Mörkgrå 20 x 20 cm i matt utförande. Rakläggning med mörkgrå fog.



DUSCHBLANDARE

Duschblandare | Krom blank

Duschblandare och duschset med handdusch.



KOMMOD

Tvättställ

Porslinstvättställ. Bredd 60 cm, djup 44 cm.



TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

Ettgreppsblandare | Krom blank

Tvättställsblandare med pop-up-ventil



SPEGEL

Spegel m ramp | Krom blank


Planspegel bredd 600 med LED-belysning.



WC-STOL

Golvstående

Klassisk golvstående WC-stol i vitt porslin med mjukstols.

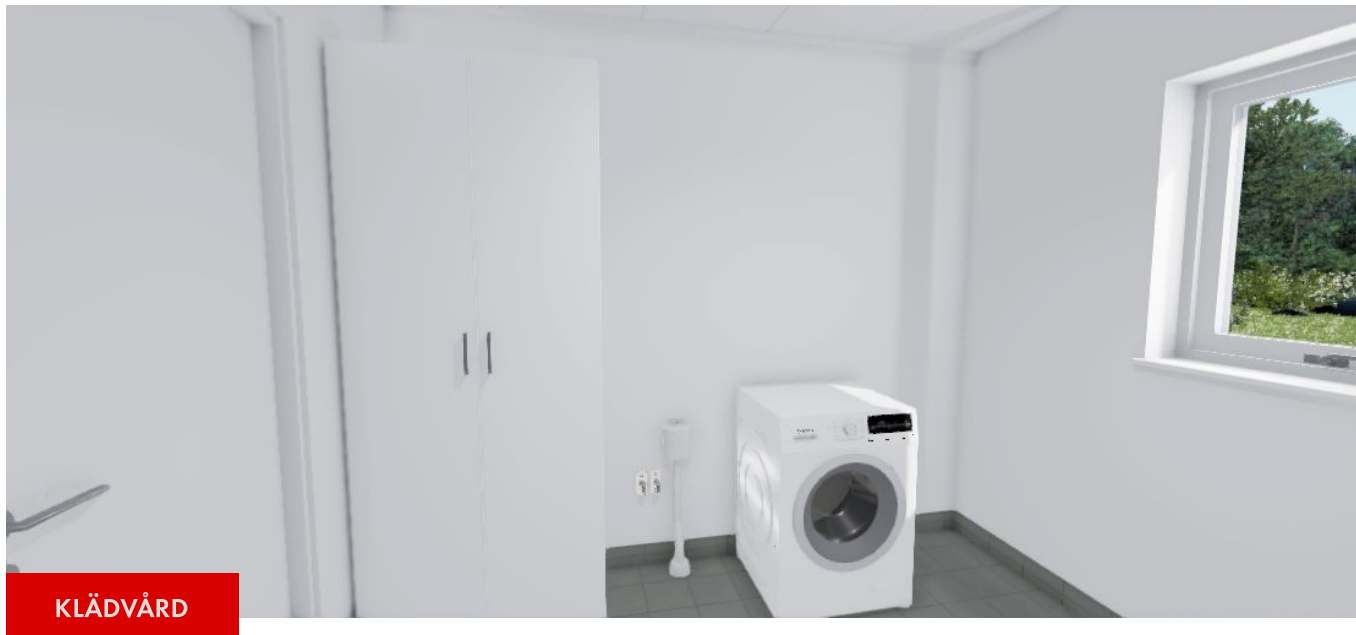

Klädvård



KLINKER Mörkgrå 20x20

Mörkgrå 20 x 20 cm i matt utförande. Rakläggning med mörkgrå fog.



STÄDSKÅP Städska | Vit NCS-S 0300-N

Praktiskt städska, inrett med medicinska, lådor, hylla och slangupphängningsbeslag. Skåpet har slät lucka och kan färgmatchas med övriga tillval för skåp i klädvården. Handtag 31016 rostfritt cc 128 mm. Bredd på skåpet är 800 mm.



TVÄTTMASKIN Tvättmaskin

Frontmatad tvättmaskin som tvättar tyst och energisnålt. 8kg kapacitet, 1200 varv/min samt startfördröjning.



UPPVÄRMNING Frånluftsvärme

En frånluftvärmepump tar effektivt tillvara den varma luften som redan finns i huset och som annars skulle ventilerats ut. Med frånluftsvärme får du ett både ekonomiskt och miljövänligt system, helt enligt återvinningsprincipen, som både värmer luften och skapar tappvarmvatten. Dessutom bidrar systemet till en effektiv ventilation i huset. Anslutningslåda ovan pump ingår.



GOLVVÄRME

På entréplan

Vattenburen golvvärme på entréplanet fördelar värmen jämnt och möjliggör en lägre energiförbrukning genom du kan ha ett par grader lägre rumstemperatur med bibehållen boendekomfort. Utan vägghängda radiatorer blir det dessutom enklare att möblera och inreda ditt Movehome personligt och funktionellt! Rör för golvvärmen gjuts in i grundplattan. Till eventuell övervåning levereras vattenburna radiatorer med dolt koppel.



PROVTRYCKNING

Tätt hus

Vid totalentreprenad säkerställer husets täthet genom en provtryckning. Ett tätt hus har lägre energiförbrukning.



MEDIACENTRAL

Data/TV/Telefon

En mediacentral fördelar data-, TV- och telefonkommunikation på enkelt och smidigt sätt till alla de olika rummen i bostaden. Med all kommunikation samlad i en mediacentral har du ett flexibelt system, bra överblick och allt snyggt samlat i ett skåp. All kommunikation av data (IP kommunikation), TV och telefon förbereds via mediacentralen. Mediacentralen kan du senare komplettera med tillbehör såsom fiber och router genom en installatör av mediaanslutningar.



ENTREPRENADFORM

Totalentreprenad

Denna sammanställning visar priser för totalentreprenad. Entreprenadformen avgör hur ansvaret fördelas mellan parterna som är inblandade i byggnationen. Som kund hos Movehome väljer ni själva hur stort eget ansvar ni vill ta. Ni väljer om Movehome enbart ska leverera material eller en totalentreprenad. Ett aktivt val av entreprenadform ger er även möjlighet att påverka kostnadsnivån och möjliggör eget arbete om det passar er. Ert val påverkas av flera faktorer, er egen kunskapsnivå, avtrycket i er plånbok och inte minst er tid för projektet. Er säljare hjälper till att ta fram en offert för det alternativ som passar er bäst. Om du väljer totalentreprenad tar Movehome ett helhetsansvar. Oavsett vilken väg ni väljer guidar Movehome er genom hela processen. Genom våra säljare stöttar vi vid kontakter med myndigheter och entreprenörer.

